



elgin

Disjuntores e IDRs


Disjuntores Termomagnéticos Monopolar / Bipolar / Tripolar

Clique nos links para acessar as páginas 

- Disjuntor Monopolar **6A**
- Disjuntor Monopolar **10A**
- Disjuntor Monopolar **16A**
- Disjuntor Monopolar **20A**
- Disjuntor Monopolar **25A**
- Disjuntor Monopolar **32A**
- Disjuntor Monopolar **40A**
- Disjuntor Monopolar **50A**
- Disjuntor Monopolar **63A**
- Disjuntor Monopolar **70A**

- Disjuntor Bipolar **6A**
- Disjuntor Bipolar **10A**
- Disjuntor Bipolar **16A**
- Disjuntor Bipolar **20A**
- Disjuntor Bipolar **25A**
- Disjuntor Bipolar **32A**
- Disjuntor Bipolar **40A**
- Disjuntor Bipolar **50A**
- Disjuntor Bipolar **63A**
- Disjuntor Bipolar **70A**
- Disjuntor Bipolar **80A**
- Disjuntor Bipolar **100A**

- Disjuntor Tripolar **6A**
- Disjuntor Tripolar **10A**
- Disjuntor Tripolar **16A**
- Disjuntor Tripolar **20A**
- Disjuntor Tripolar **25A**
- Disjuntor Tripolar **32A**
- Disjuntor Tripolar **40A**
- Disjuntor Tripolar **50A**
- Disjuntor Tripolar **63A**
- Disjuntor Tripolar **70A**
- Disjuntor Tripolar **80A**
- Disjuntor Tripolar **100A**
- Disjuntor Tripolar **125A**



Conheça mais



Garantia Expressa
Fácil, Simples e
Encanta o Consumidor
1 ano de Garantia


Disjuntores Termomagnéticos Monopolar 6A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	6 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 240 V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMINICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Monopolar

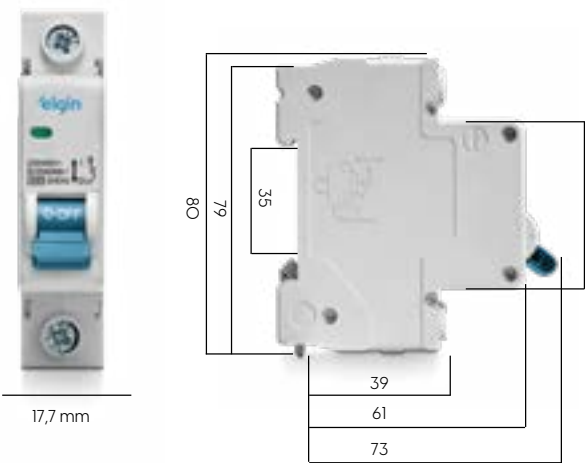

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

-  **Anos de Garantia**
-  **Garantia Expressa**
-  **Alto nível de proteção de cabos**



Disjuntores Termomagnéticos


Monopolar 10A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	10 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 240 V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Monopolar

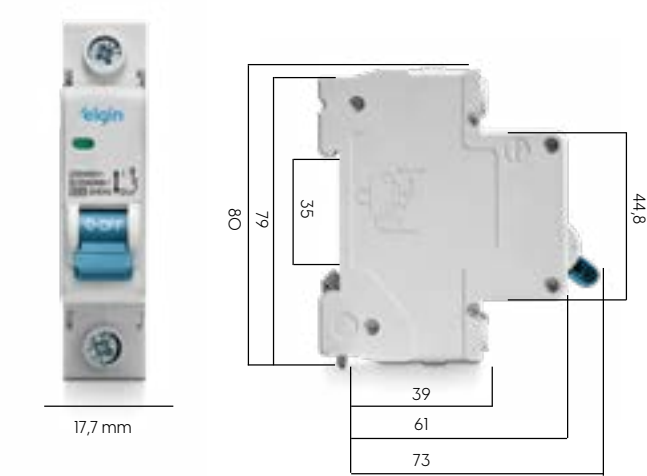

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

-  **Anos de Garantia**
-  **Garantia Expressa**
-  **Alto nível de proteção de cabos**

Segurança




Disjuntores Termomagnéticos Monopolar 16A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	16 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 240 V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Monopolar

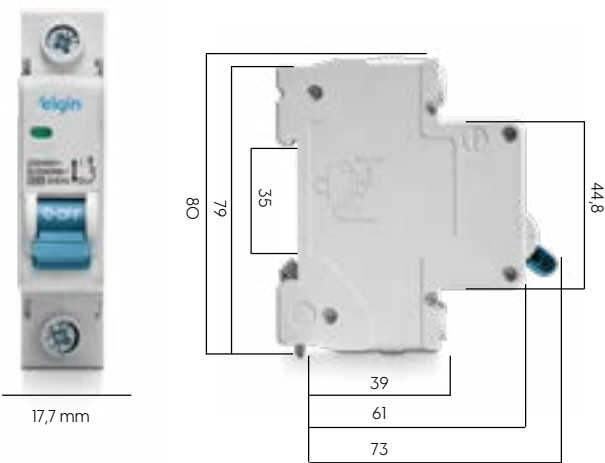

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos



Disjuntores Termomagnéticos


Monopolar 20A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	20 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 240 V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMINICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Monopolar

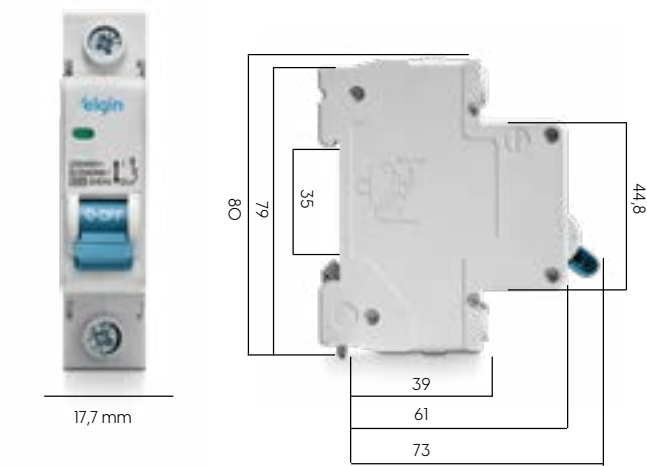

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

-  **Anos de Garantia**
-  **Garantia Expressa**
-  **Alto nível de proteção de cabos**

Segurança




Disjuntores Termomagnéticos Monopolar 25A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	25 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 240 V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Monopolar

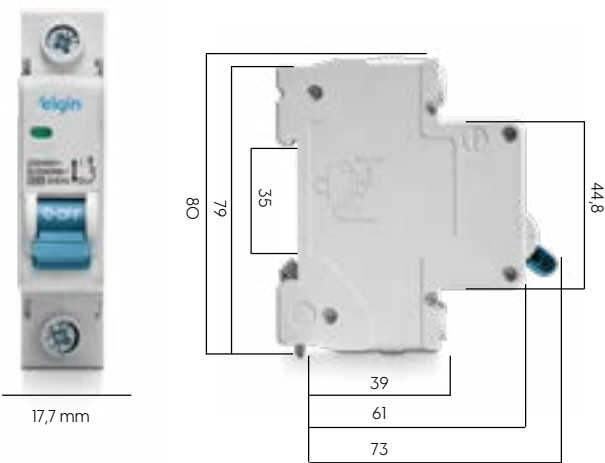

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias



Caixas individuais

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos

Segurança




Disjuntores Termomagnéticos Monopolar 32A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	32 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 240 V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Monopolar

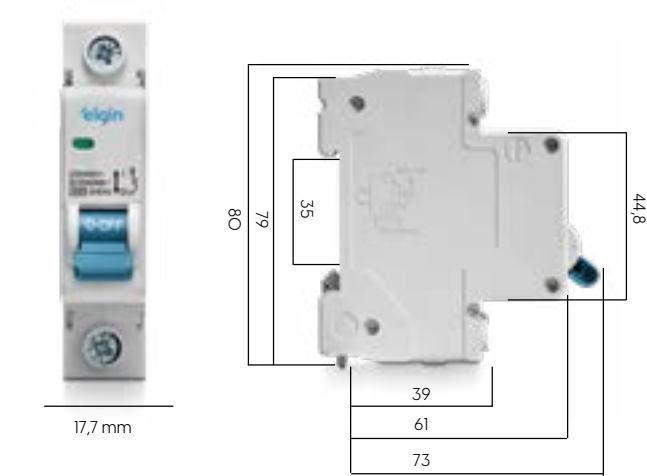

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

-  **Anos de Garantia**
-  **Garantia Expressa**
-  **Alto nível de proteção de cabos**




Disjuntores Termomagnéticos
Monopolar 40A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	40 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 240 V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Monopolar

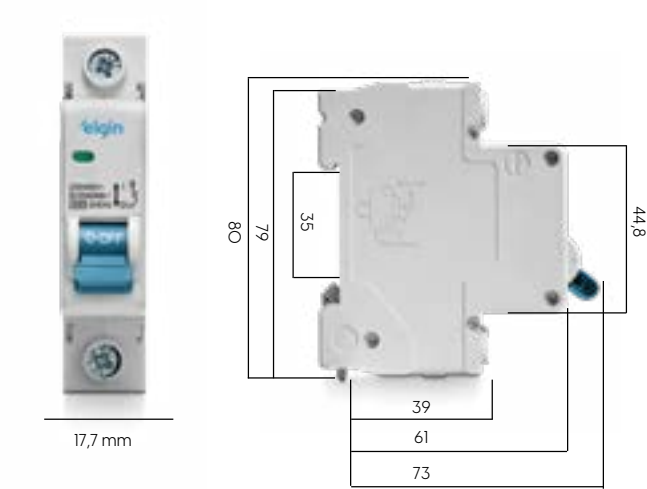

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

Caixas individuais

Segurança



-  Anos de Garantia
-  Garantia Expressa
-  Alto nível de proteção de cabos




Disjuntores Termomagnéticos Monopolar 50A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	50 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 240 V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Monopolar

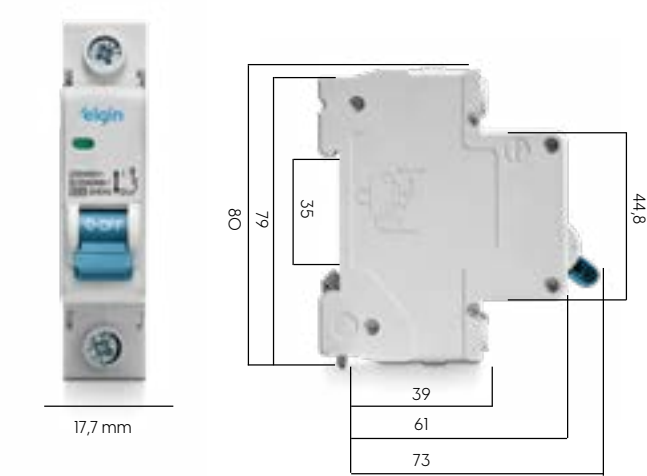

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

Caixas individuais

Segurança



-  **Anos de Garantia**
-  **Garantia Expressa**
-  **Alto nível de proteção de cabos**




Disjuntores Termomagnéticos Monopolar 63A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	63 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 240 V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Monopolar

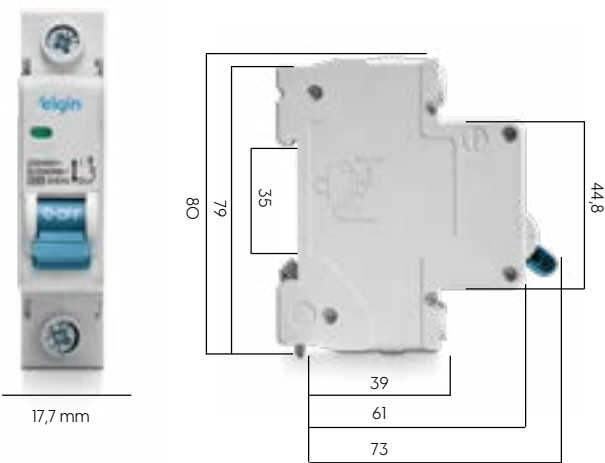

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos

Segurança



Disjuntores Termomagnéticos


Monopolar 70A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	70 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 240 V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Monopolar

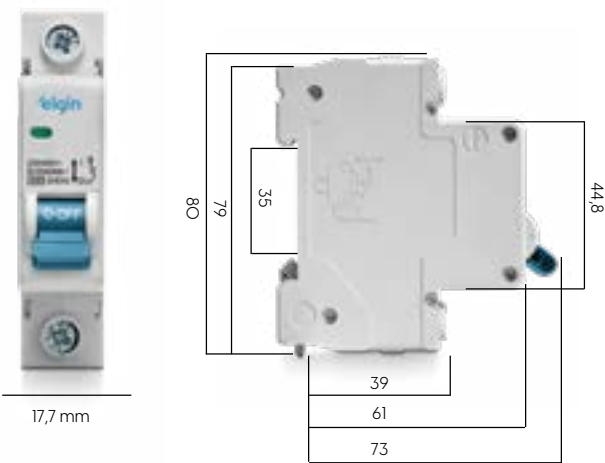

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

-  **Anos de Garantia**
-  **Garantia Expressa**
-  **Alto nível de proteção de cabos**




Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 6A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	6A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Bipolar

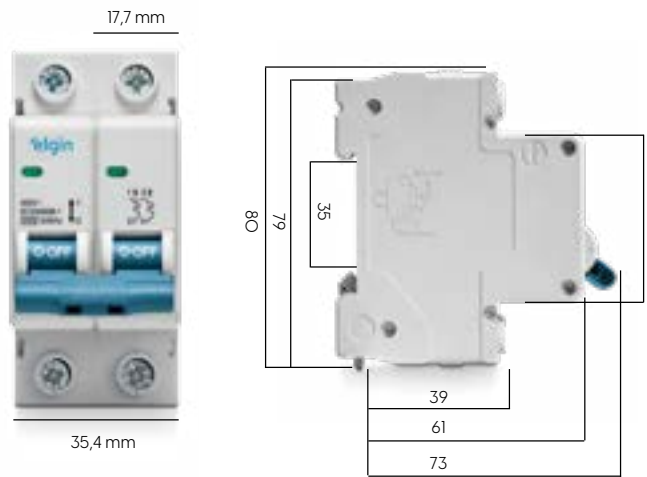

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos

Segurança



Disjuntores Termomagnéticos


Bipolar 10A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	10A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Bipolar

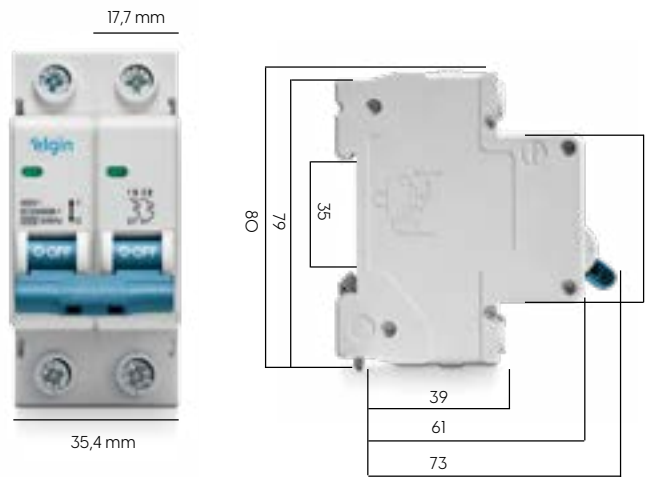

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos

Segurança




Disjuntores Termomagnéticos Bipolar 16A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	16A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Bipolar

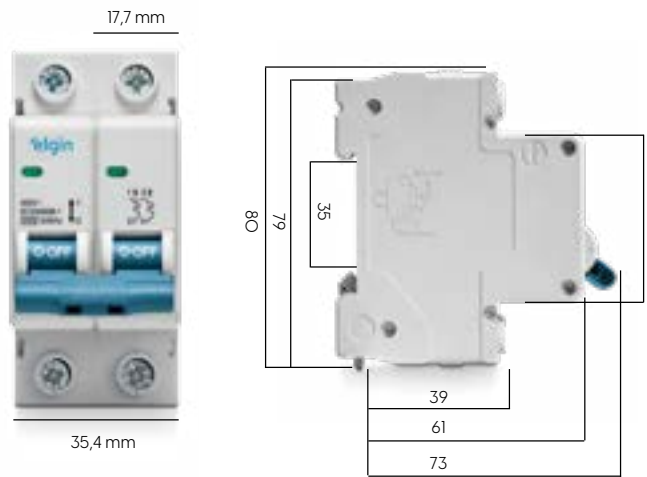

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

-  **Anos de Garantia**
-  **Garantia Expressa**
-  **Alto nível de proteção de cabos**

Segurança



Disjuntores Termomagnéticos


Bipolar 20A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	20A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Bipolar

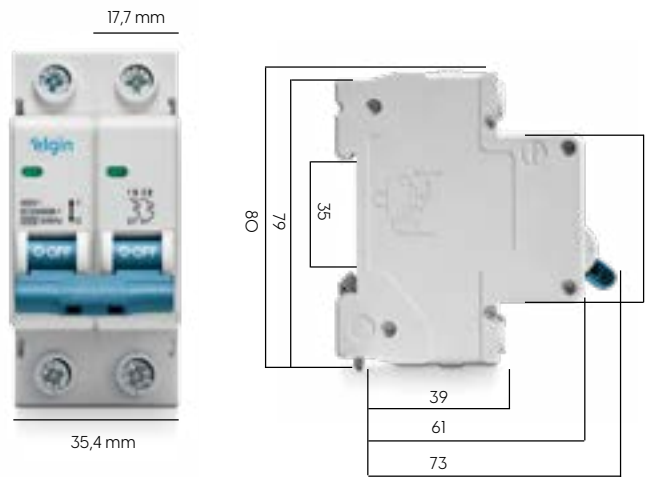

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos

Segurança




Disjuntores Termomagnéticos Bipolar 25A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	25A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Bipolar

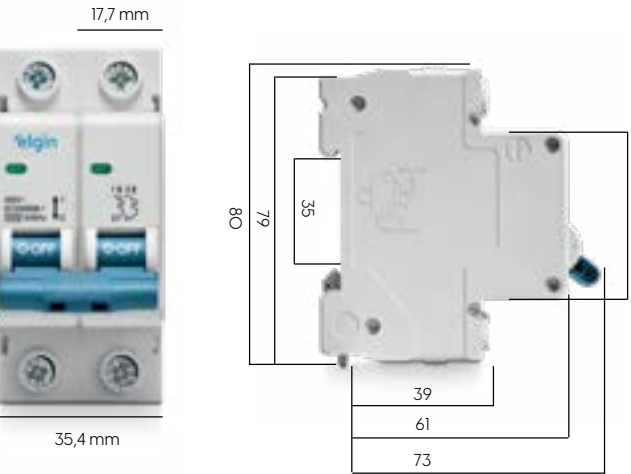

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos

Segurança



Disjuntores Termomagnéticos


Bipolar 32A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	32A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Bipolar

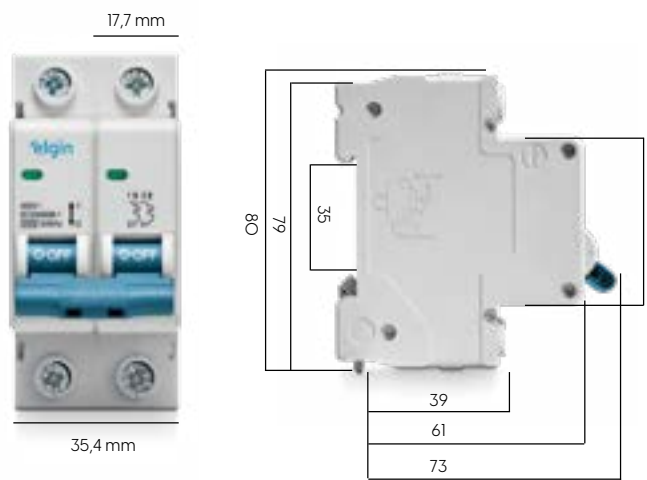

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos

Segurança



Disjuntores Termomagnéticos


Bipolar 40A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	40A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO
	TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Bipolar

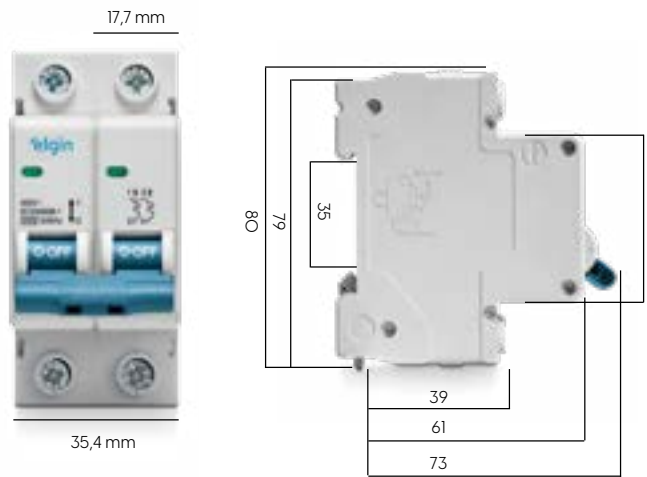

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos

Segurança




Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 50A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	50A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Bipolar

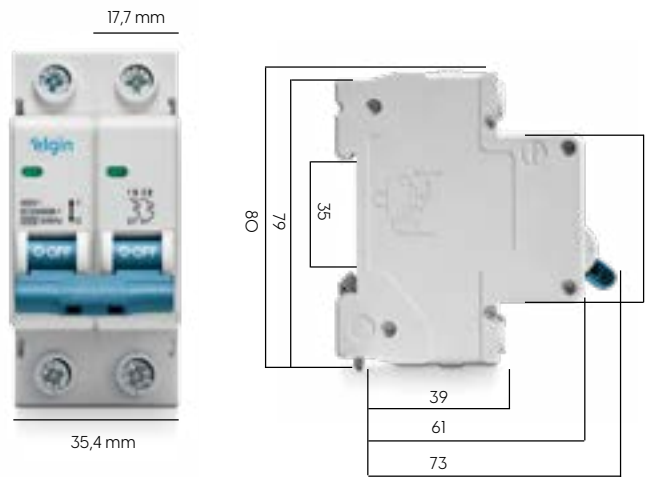

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

Anos de Garantia

Garantia Expressa

Alto nível de
proteção de cabos



Segurança




Disjuntores Termomagnéticos Bipolar 63A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	63A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Bipolar

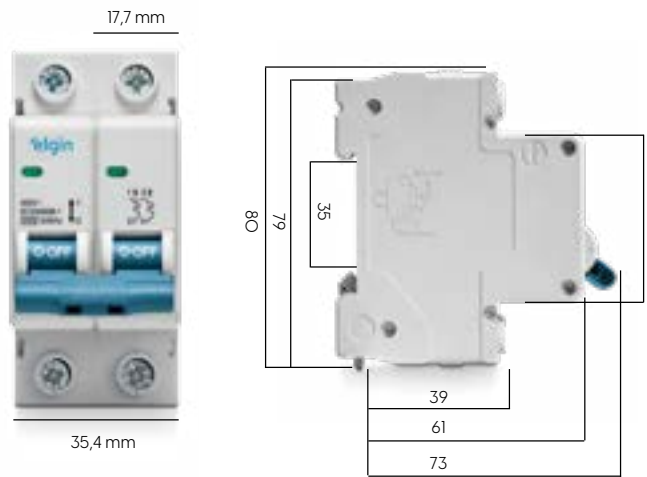

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos

Segurança



Disjuntores Termomagnéticos


Bipolar 70A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	70A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Bipolar

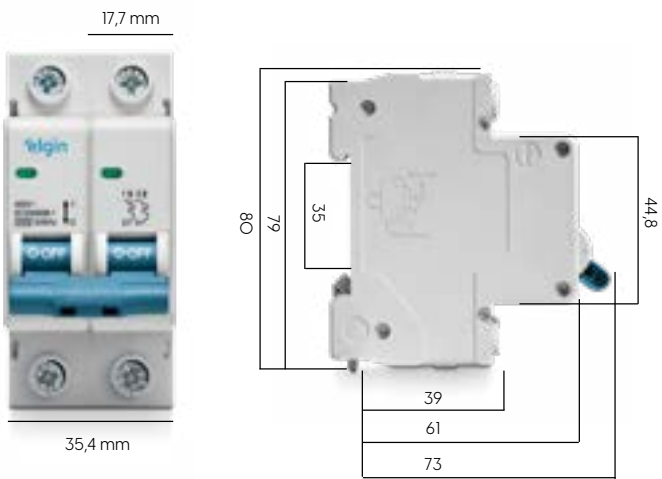

Apresentação



Caixas

-  **Anos de Garantia**
-  **Garantia Expressa**
-  **Alto nível de proteção de cabos**




Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 80A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	80A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Bipolar

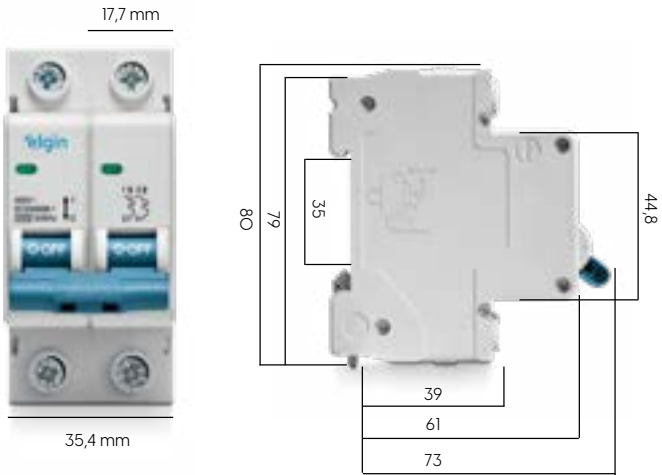

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos



Disjuntores Termomagnéticos


Bipolar 100A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	100A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Bipolar

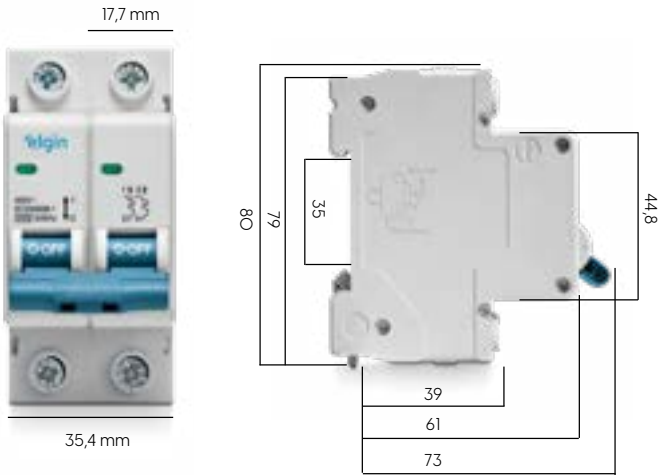

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos




Disjuntores Termomagnéticos
Tripolar 6A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	6 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Tripolar

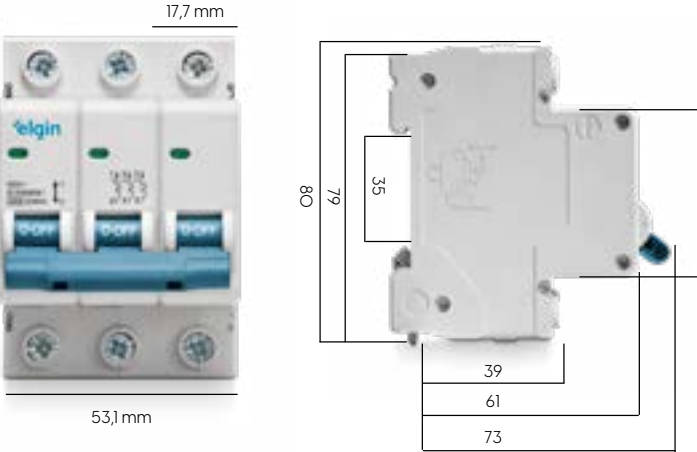

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- Anos de Garantia**
- Garantia Expressa**
- Alto nível de proteção de cabos**



Segurança




Disjuntores Termomagnéticos Tripolar 10A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	10 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Tripolar

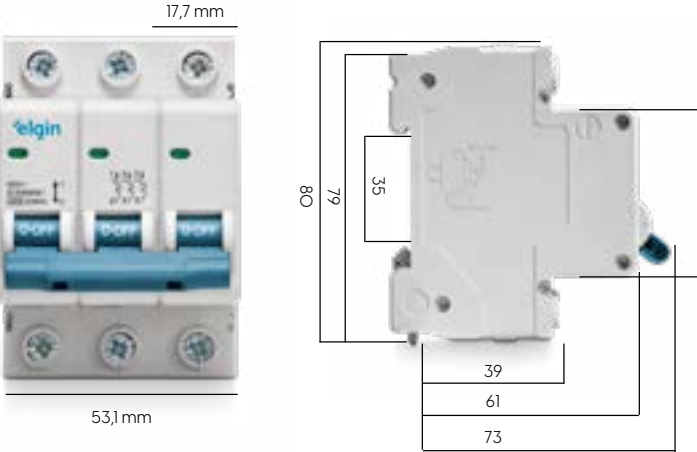

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

-  **Anos de Garantia**
-  **Garantia Expressa**
-  **Alto nível de proteção de cabos**

Segurança




Disjuntores Termomagnéticos Tripolar 16A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	16 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Tripolar

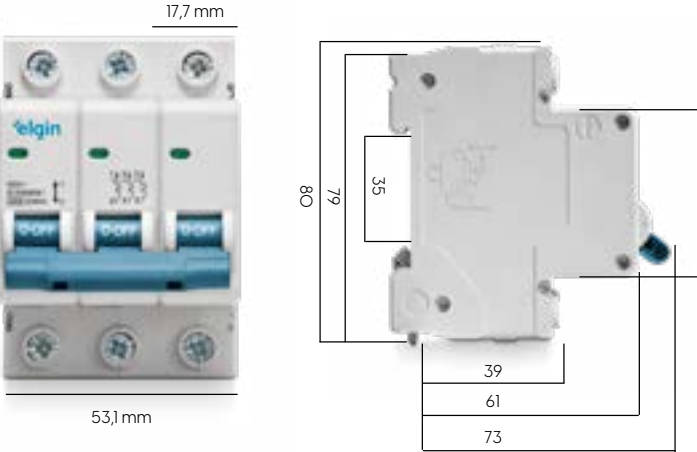

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos



Segurança




Disjuntores Termomagnéticos Tripolar 20A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	20 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Tripolar

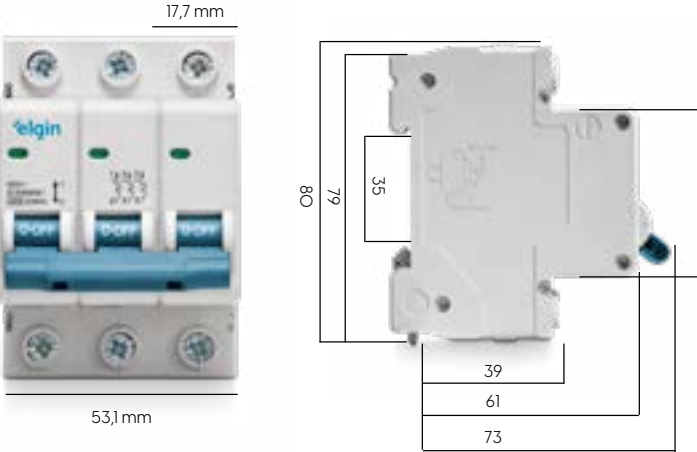

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos

Segurança




Disjuntores Termomagnéticos Tripolar 25A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	25 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Tripolar

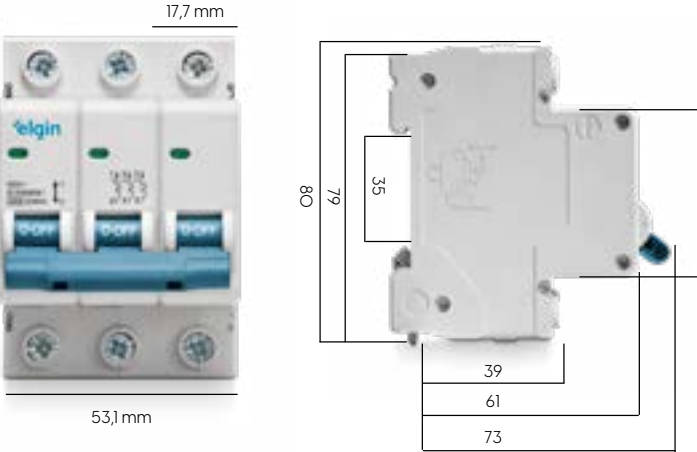

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos



Segurança




Disjuntores Termomagnéticos Tripolar 32A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	32 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Tripolar

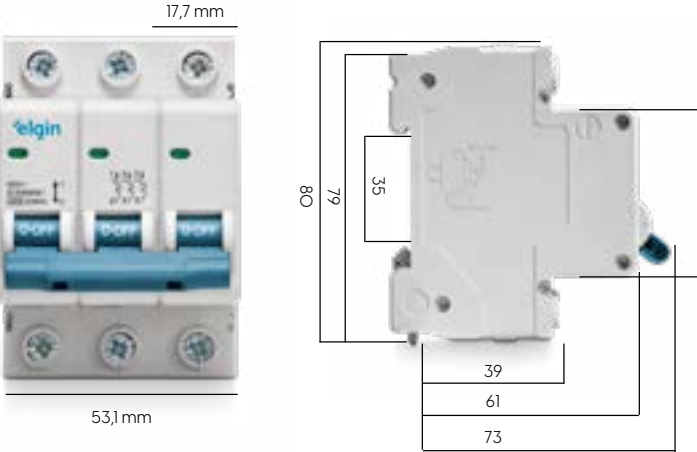

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

-  **Anos de Garantia**
-  **Garantia Expressa**
-  **Alto nível de proteção de cabos**

Segurança




Disjuntores Termomagnéticos Tripolar 40A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	40 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Tripolar

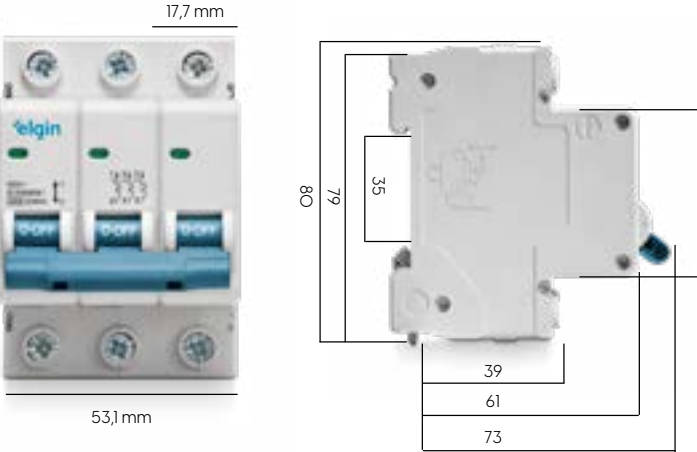

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia**
- Garantia Expressa**
- Alto nível de proteção de cabos**



Segurança



OCP 0018


Disjuntores Termomagnéticos Tripolar 50A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	50 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Tripolar

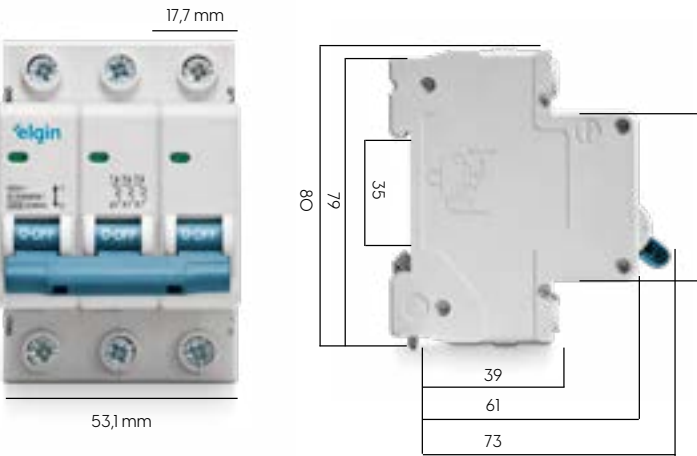

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia**
- Garantia Expressa**
- Alto nível de proteção de cabos**

Segurança




Disjuntores Termomagnéticos
Tripolar 63A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	63 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Tripolar

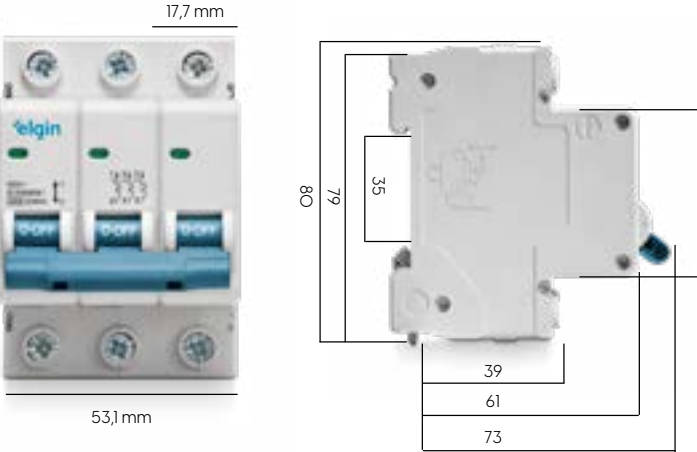

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos



Segurança



Disjuntores Termomagnéticos


Tripolar 70A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	70 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Tripolar

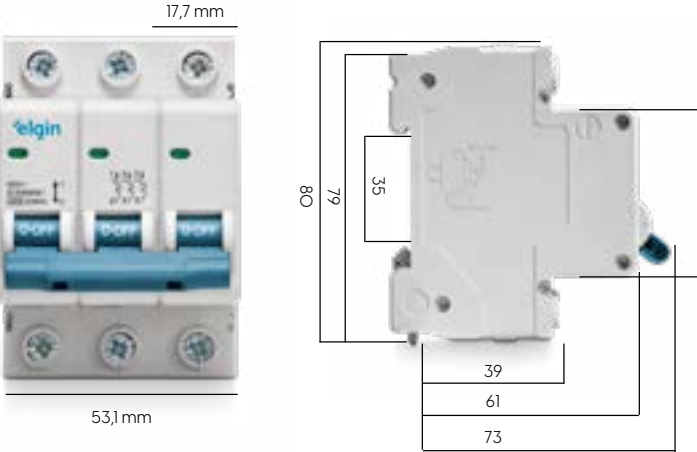

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias



Caixas individuais

- 5 Anos de Garantia**
- Garantia Expressa**
- Alto nível de proteção de cabos**



Disjuntores Termomagnéticos


Tripolar 80A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	80 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMINICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Tripolar

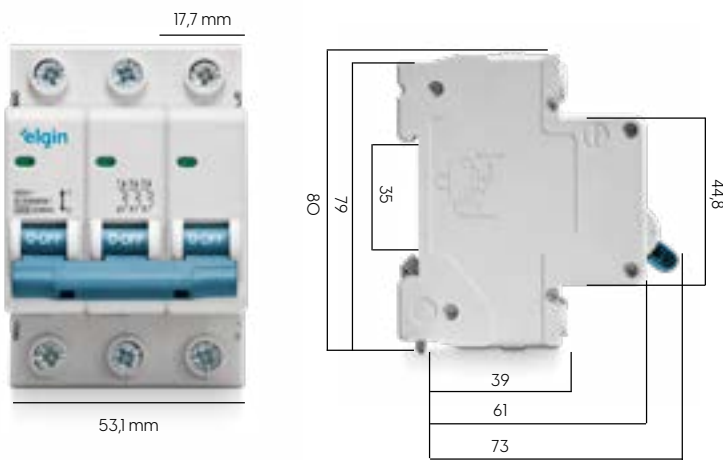

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos



Disjuntores Termomagnéticos


Tripolar 100A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	100 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMINICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Tripolar

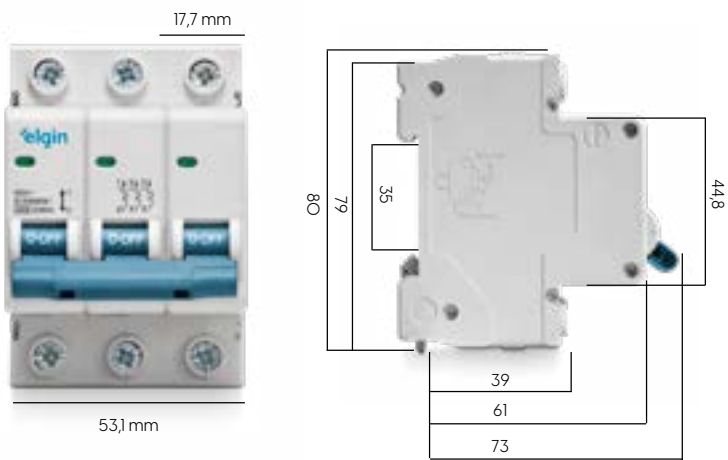

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias

-  **Anos de Garantia**
-  **Garantia Expressa**
-  **Alto nível de proteção de cabos**




Disjuntores Termomagnéticos Tripolar 125A



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	125 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3kA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	TÉRMICO E MAGNÉTICO TIPO FIXO

Dimensões Disjuntor Tripolar

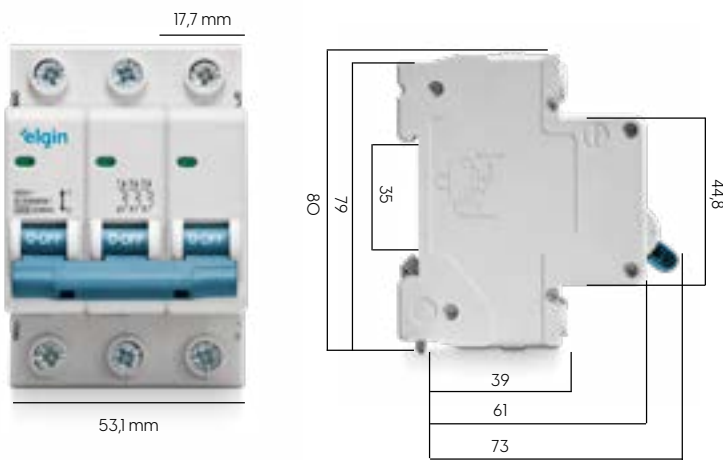

Apresentação



Caixas master

Caixas intermediárias



Caixas individuais

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção de cabos



IDRs Termomagnéticos

Bipolar / Tetrapolar

Os interruptores diferenciais da Elgin são equipamentos destinados à proteção dos usuários de eventuais correntes de fuga. O princípio de funcionamento está baseado na somatória vetorial das correntes do circuito elétrico.

Caso o Interruptor Diferencial detecte um contato direto ou indireto com valor igual ou superior à 30mA, realizará o desarmamento no menor tempo possível, garantindo a integridade física dos usuários. Com nossos IDRs você garante a integridade física de pessoas e animais que tenham algum contato com a instalação ou equipamentos elétricos.

Clique nos links para acessar as páginas 

IDR Bipolar **25A**

IDR Bipolar **40A**

IDR Bipolar **63A**

IDR Bipolar **80A**

IDR Tetrapolar **25A**


IDR Tetrapolar **40A**

IDR Tetrapolar **63A**

IDR Tetrapolar **80A**

IDR Tetrapolar **100A**

IDR Tetrapolar **125A**

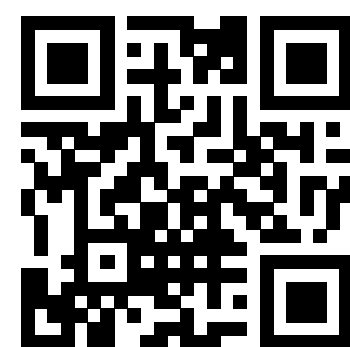

Conheça mais



Garantia Expressa


Fácil, Simples e
Encanta o Consumidor
1 ano de Garantia

IDR
Bipolar 25A

Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 / EM61008
Número de polos	2
Corrente residual de atuação (I _r)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	25A
Tensão Nominal (U _n)	230V
Máxima tensão de Operação	U _n ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm ²

Dimensões IDR Bipolar

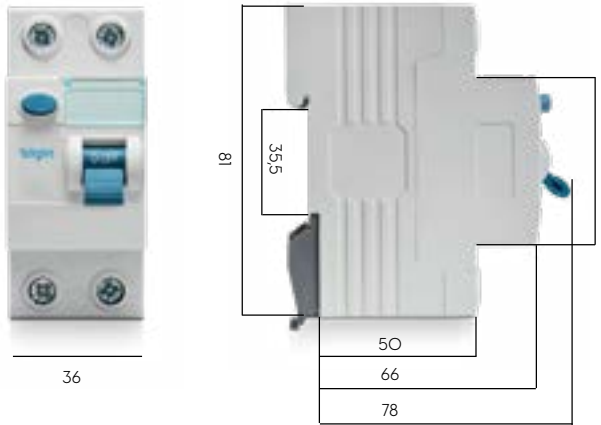

Apresentação



Caixas master



Caixas intermediárias

Caixas individuais

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção




IDR
Bipolar 40A



Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 / EM61008
Número de polos	2
Corrente residual de atuação (I _r)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	40A
Tensão Nominal (U _n)	230V
Máxima tensão de Operação	U _n ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm ²

Dimensões IDR Bipolar

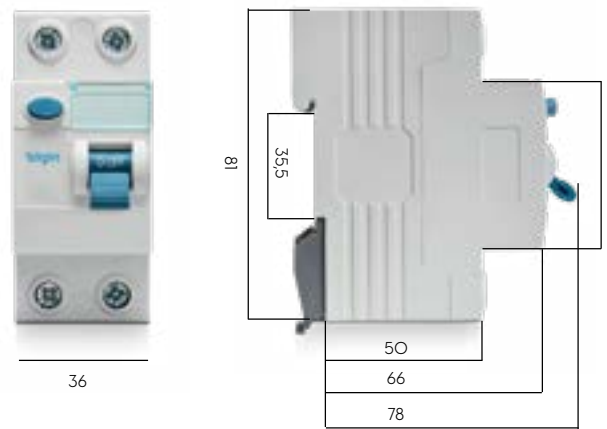

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção

Apresentação



Caixas master



Caixas intermediárias



Caixas individuais




IDR
Bipolar 63A

Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 / EM61008
Número de polos	2
Corrente residual de atuação (I _r)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	63A
Tensão Nominal (U _n)	230V
Máxima tensão de Operação	U _n ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm ²

Dimensões IDR Bipolar

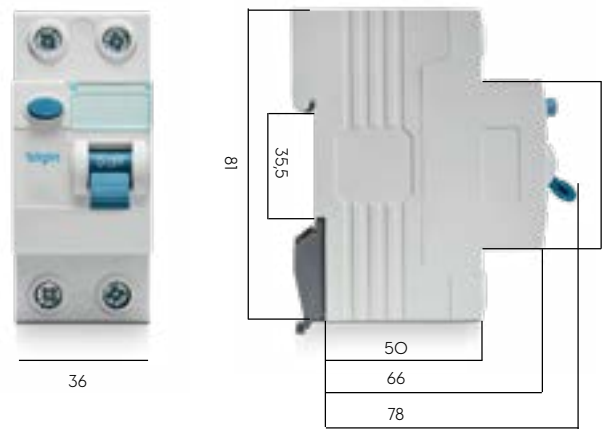

Apresentação



Caixas master



Caixas intermediárias

Caixas individuais

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção




IDR
Bipolar 80A



Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 / EM61008
Número de polos	2
Corrente residual de atuação (I _r)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	80A
Tensão Nominal (U _n)	230V
Máxima tensão de Operação	U _n ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm ²

Dimensões IDR Bipolar

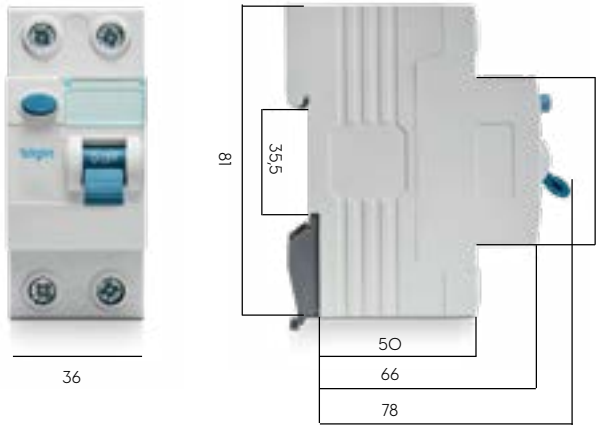

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção

Apresentação



Caixas master



Caixas intermediárias



Caixas individuais




IDR
Tetrapolar 25A



Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 / EM61008
Número de polos	4
Corrente residual de atuação (I _r)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	25A
Tensão Nominal (U _n)	400V
Máxima tensão de Operação	U _n ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2

Dimensões IDR Tetrapolar

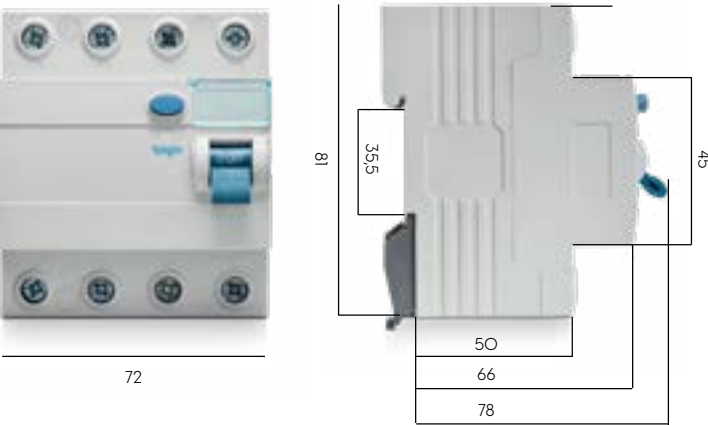

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção

Apresentação



Caixas master Caixas intermediárias Caixas individuais




IDR
Tetrapolar 40A



Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 / EM61008
Número de polos	4
Corrente residual de atuação (I _r)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	40A
Tensão Nominal (U _n)	400V
Máxima tensão de Operação	U _n ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2

Dimensões IDR Tetrapolar

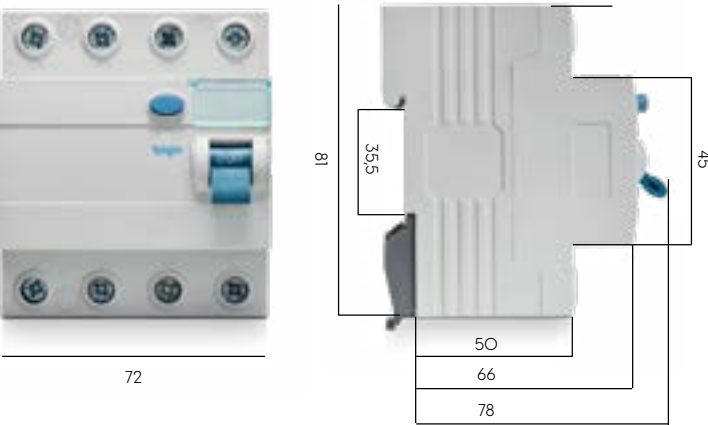

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção

Apresentação



Caixas master Caixas intermediárias Caixas individuais




IDR
Tetrapolar 63A



Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 / EM61008
Número de polos	4
Corrente residual de atuação (I _r)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	63A
Tensão Nominal (U _n)	400V
Máxima tensão de Operação	U _n ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2

Dimensões IDR Tetrapolar

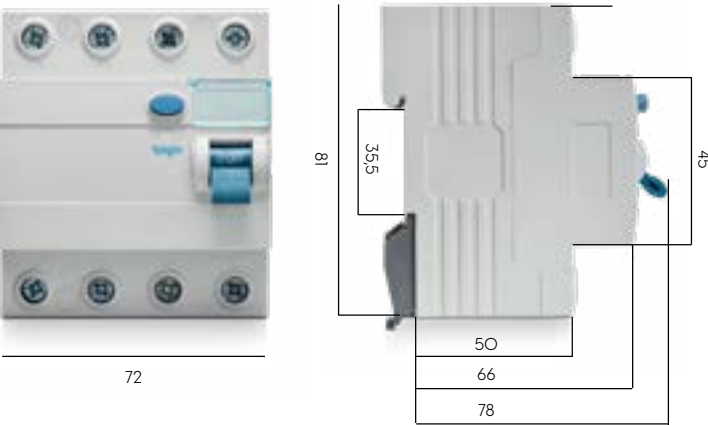

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção

Apresentação



Caixas master Caixas intermediárias Caixas individuais




IDR
Tetrapolar 80A



Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 / EM61008
Número de polos	4
Corrente residual de atuação (I _r)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	80A
Tensão Nominal (U _n)	400V
Máxima tensão de Operação	U _n ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2

Dimensões IDR Tetrapolar

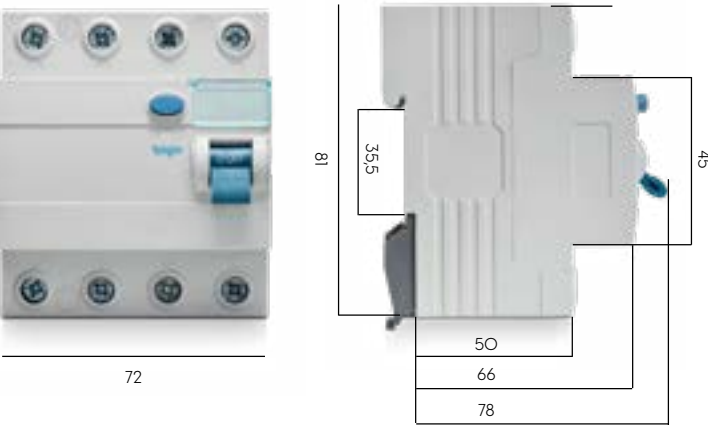

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção

Apresentação



Caixas master Caixas intermediárias Caixas individuais




IDR
Tetrapolar 100A



Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 / EM61008
Número de polos	4
Corrente residual de atuação (I _r)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	100A
Tensão Nominal (U _n)	400V
Máxima tensão de Operação	U _n ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2

Dimensões IDR Tetrapolar

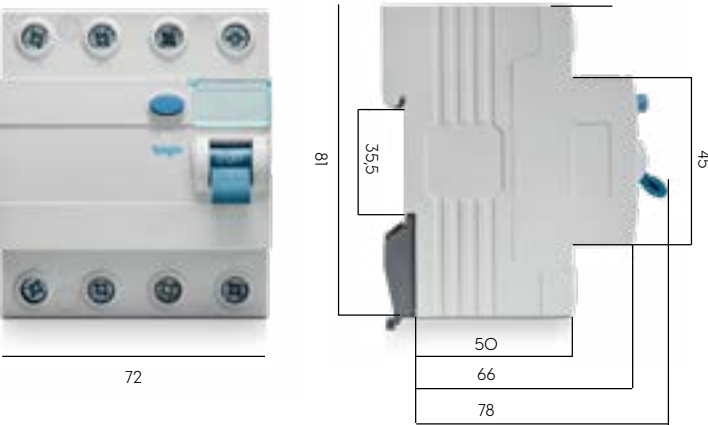

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção

Apresentação



Caixas master Caixas intermediárias Caixas individuais




IDR
Tetrapolar 125A



Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 / EM61008
Número de polos	4
Corrente residual de atuação (I _r)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	125A
Tensão Nominal (Un)	400V
Máxima tensão de Operação	Un ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2

Dimensões IDR Tetrapolar

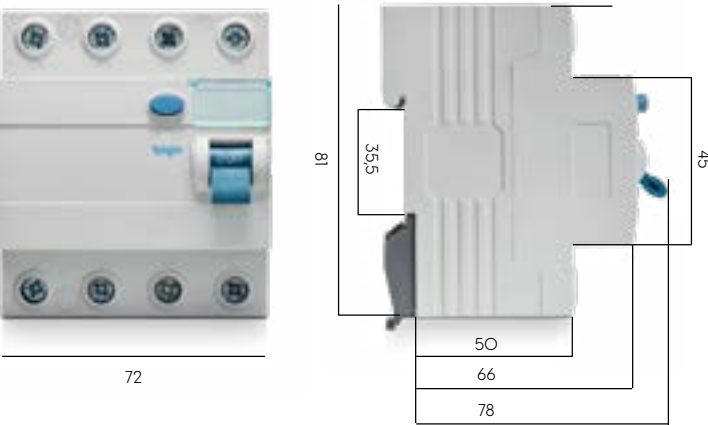

- 5 Anos de Garantia
- Garantia Expressa
- Alto nível de proteção

Apresentação



Caixas master Caixas intermediárias Caixas individuais



Tabela Informativa

Disjuntores Termomagnéticos Monopolares

Descrição	Código Produto	Código EAN	Peças	Dimensões do Produto AxLxP (mm)	Código Caixa Múltipla	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Múltipla AxLxP (mm)	Código Caixa Master	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Master AxLxP (mm)
Mini disjuntor · 1 polo · 6A Curve C · 3KA · MCB	52A001O31006	7908412511592	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31006	17908412511599	12	217x81x80 mm	52A180O31006	27908412511596	180	425x230x255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 10A Curve C · 3KA · MCB	52A001O31010	7908412511608	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31010	17908412511605	12	217x81x80 mm	52A180O31010	27908412511602	180	425x230x255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 16A Curve C · 3KA · MCB	52A001O31016	7908412511615	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31016	17908412511612	12	217x81x80 mm	52A180O31016	27908412511619	180	425x230x255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 20A Curve C · 3KA · MCB	52A001O31020	7908412511622	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31020	17908412511629	12	217x81x80 mm	52A180O31020	27908412511626	180	425x230x255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 25A Curve C · 3KA · MCB	52A001O31025	7908412511639	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31025	17908412511636	12	217x81x80 mm	52A180O31025	27908412511633	180	425x230x255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 25A Curve C · 3KA · MCB	52A001O31032	7908412511806	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31032	17908412511803	2	217x81x80 mm	52A180O31032	27908412511800	180	425x230x255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 40A Curve C · 3KA MCB	52A001O31040	7908412511813	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31040	17908412511810	12	217x81x80 mm	52A180O31040	27908412511817	180	425x230x255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 50A Curve C · 3KA · MCB	52A001O31050	7908412511820	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31050	17908412511827	12	217x81x80 mm	52A180O31050	27908412511824	180	425x230x255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 63A Curve C · 3KA · MCB	52A001O31063	7908412511837	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31063	17908412511834	12	217x81x80 mm	52A180O31063	27908412511831	180	425x230x255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 70A Curve C · 3KA · MCB	52A001O31070	7908412511844	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31070	17908412511841	12	217x81x80 mm	52A180O31070	27908412511848	180	425x230x255 mm

Tabela Informativa

Disjuntores Termomagnéticos Bipolares

Descrição	Código Produto	Código EAN	Peças	Dimensões do Produto AxLxP (mm)	Código Caixa Múltipla	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Múltipla AxLxP (mm)	Código Caixa Master	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Master AxLxP (mm)
Mini disjuntor · 2 polos · 6A Curve C · 3KA · MCB	52A001O32O06	79O8412511851	1	81x36x69,5 mm	52A006O32O06	179O8412511858	6	217x81x80 mm	52AO9OO32O06	279O8412511855	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos 10A Curve C · 3KA · MCB	52A001O32O1O	79O8412511868	1	81x36x69,5 mm	52A006O32O1O	179O8412511865	6	217x81x80 mm	52AO9OO32O1O	379O8412511869	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos 16A Curve C · 3KA · MCB	52A001O32O16	79O8412511875	1	81x36x69,5 mm	52A006O32O16	179O8412511872	6	217x81x80 mm	52AO9OO32O16	279O8412511879	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 20A Curve C · 3KA · MCB	52A001O32O2O	79O8412511899	1	81x36x69,5 mm	52A006O32O2O	179O8412511896	6	217x81x80 mm	52AO9OO32O2O	279O8412511893	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 25A Curve C · 3KA · MCB	52A001O32O25	79O8412511929	1	81x36x69,5 mm	52A006O32O25	179O8412511926	6	217x81x80 mm	52AO9OO32O25	279O8412511923	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 32A Curve C · 3KA · MCB	52A001O32O32	79O8412511936	1	81x36x69,5 mm	52A006O32O32	179O8412511933	6	217x81x80 mm	52AO9OO32O32	279O841251193O	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 40A Curve C · 3KA · MCB	52A001O32O4O	79O8412511943	1	81x36x69,5 mm	52A006O32O4O	179O841251194O	6	217x81x80 mm	52AO9OO32O4O	279O8412511947	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 50A Curve C · 3KA · MCB	52A001O32O5O	79O8412511967	1	81x36x69,5 mm	52A006O32O5O	179O8412511964	6	217x81x80 mm	52AO9OO32O5O	279O8412511961	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 63A Curve C · 3KA · MCB	52A001O32O63	79O8412511974	1	81x36x69,5 mm	52A006O32O63	179O8412511971	6	217x81x80 mm	52AO9OO32O63	279O8412511978	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 70A Curve C · 3KA · MCB	52A001O32O7O	79O8412511981	1	81x36x69,5 mm	52A006O32O7O	179O8412511988	6	217x81x80 mm	52AO9OO32O7O	279O8412511985	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 80A 6KA · MCB · IEC6O947-2	52A001O32O8O	79O8412511998	1	87x55x84mm	52A006O32O8O	179O8412511995	6	33Ox87x84mm	52AO6OO32O8O	279O8412511992	6O	45Ox34Ox185mm
Mini disjuntor · 2 polos · 100A 6KA · MCB · IEC6O947-2	52A001O321OO	79O8412512O25	1	87x55x84mm	52A006O32O8O	179O8412512O22	6	33Ox87x84mm	52AO6OO321OO	279O8412512O29	6O	45Ox34Ox185mm

Tabela Informativa

Disjuntores Termomagnéticos Tripolares

Descrição	Código Produto	Código EAN	Peças	Dimensões do Produto AxLxP (mm)	Código Caixa Múltipla	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Múltipla AxLxP (mm)	Código Caixa Master	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Master AxLxP (mm)
Mini disjuntor3 polos 6A Curve C 3KA MCB	52A001O330O6	79O8412512O32	1	81x54x69,5 mm	52A004O330O6	179O8412512O39	6	217x81x8O mm	52AO9OO32OO6	279O8412512O36	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor3 polos 1OA Curve C 3KA MCB	52A001O33O1O	79O8412512O49	1	81x54x69,5 mm	52A004O33O1O	179O8412512O46	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O1O	279O8412512O43	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor3 polos 16A Curve C 3KA MCB	52A001O33O16	79O8412512O56	1	81x54x69,5 mm	52A004O33O16	179O8412512O53	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O16	279O8412512O5O	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor3 polos 2OA Curve C 3KA MCB	52A001O33O2O	79O8412512O63	1	81x54x69,5 mm	52A004O33O2O	179O8412512O6O	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O2O	279O8412512O67	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor3 polos 25A Curve C 3KA MCB	52A001O33O25	79O8412512O7O	1	81x54x69,5 mm	52A004O33O25	179O8412512O77	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O25	279O8412512O74	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor3 polos 32A Curve C 3KA MCB	52A001O33O32	79O8412512O87	1	81x54x69,5 mm	52A004O33O32	179O8412512O84	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O32	279O8412512O81	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor3 polos 4OA Curve C 3KA MCB	52A001O33O4O	79O84125121OO	1	81x54x69,5 mm	52A004O33O4O	179O84125121O7	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O4O	279O84125121O4	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor3 polos 5OA Curve C 3KA MCB	52A001O33O5O	79O8412512117	1	81x54x69,5 mm	52A004O33O5O	179O8412512114	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O5O	279O8412512111	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor3 polos 63A Curve C 3KA MCB	52A001O33O63	79O8412512124	1	81x54x69,5 mm	52A004O33O63	179O8412512121	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O63	279O8412512128	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor3 polos 7OA Curve C 3KA MCB	52A001O33O7O	79O8412512131	1	81x54x69,5 mm	52A004O33O7O	179O8412512138	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O7O	279O8412512135	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor3 polos 8OA 6KA MCB IEC6O947-2	52A001O32O8O	79O8412512148	1	87x82,5x84mm	52A004O33O8O	179O8412512145	4	33Ox87x84mm	52AO4OO33O8O	279O8412512142	4O	45Ox34Ox185mm
Mini disjuntor3 polos 1OOA 6KA MCB IEC6O947-2	52A001O331OO	79O8412512155	1	87x82,5x84mm	52A004O331OO	179O8412512152	4	33Ox87x84mm	52AO4OO331OO	379O8412512156	4O	45Ox34Ox185mm
Mini disjuntor3 polos 125A 6KA MCB IEC6O947-2	52A001O33125	79O8412512162	1	87x82,5x84mm	52A004O33125	179O8412512169	4	33Ox87x84mm	52AO4OO33125	279O8412512166	4O	45Ox34Ox185mm

Tabela Informativa

IDRs

Descrição	Código Produto	Código EAN	Peças	Dimensões do Produto AxLxP (mm)	Código Caixa Múltipla	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Múltipla AxLxP (mm)	Código Caixa Master	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Master AxLxP (mm)
IDR · 2P · 25A · 3OmA · 6KA · AC	52ROO1O62O25	79O8412512186	1	95x42x83mm	52ROO6O62O25	379O8412512187	6	267x97x101mm	52R1OOO62O25	279O841251218O	9O	5OOx285x33Omm
IDR · 2P · 4OA · 3OmA · 6KA · AC	52ROO1O62O4O	79O8412512193	1	95x42x83mm	52ROO6O62O4O	379O8412512194	6	267x97x101mm	52R1OOO62O4O	279O8412512197	9O	5OOx285x33Omm
IDR · 2P · 63A · 3OmA · 6KA · AC	52ROO1O62O63	79O84125122O9	1	95x42x83mm	52ROO6O62O63	379O84125122OO	6	267x97x101mm	52R1OOO62O63	279O84125122O3	9O	5OOx285x33Omm
IDR · 2P · 8OA · 3OmA · 6KA · AC	52ROO1O62O8O	79O8412512223	1	95x42x83mm	52ROO6O62O8O	379O8412512224	6	267x97x101mm	52R1OOO62O8O	279O8412512227	9O	5OOx285x33Omm
IDR · 4P · 25A · 3OmAv6KA · AC	52ROO1O64O25	79O841251223O	1	95x8Ox83mm	52ROO6O64O25	379O8412512231	3	267x97x101mm	52R1OOO64O25	279O8412512234	45	5OOx285x33Omm
IDR · 4P · 4OA · 3OmA · 6KA · AC	52ROO1O64O4O	79O84125123O8	1	95x8Ox83mm	52ROO6O64O4O	379O84125123O9	3	267x97x101mm	52R1OOO64O4O	279O84125123O2	45	5OOx285x33Omm
IDR · 4P · 63A · 3OmA · 6KAvAC	52ROO1O64O63	79O8412512353	1	95x8Ox83mm	52ROO6O64O63	379O8412512354	3	267x97x101mm	52R1OOO64O63	279O8412512357	45	5OOx285x33Omm
IDR · 4P · 8OA · 3OmA · 6KA · AC	52ROO1O64O8O	79O8412512384	1	95x8Ox83mm	52ROO6O64O8O	379O8412512385	3	267x97x101mm	52R1OOO64O8O	279O8412512388	45	5OOx285x33Omm
IDR · 4P · 1OOA · 3OmA · 6KAvAC	52ROO1O641OO	79O8412512391	1	95x8Ox83mm	52ROO6O641OO	379O8412512392	3	267x97x101mm	52R1OOO641OO	279O8412512395	45	5OOx285x33Omm
IDR · 4P · 125A · 3OmA · 6KA · AC	52ROO1O64125	79O84125124O7	1	95x8Ox83mm	52ROO6O64125	379O84125124O8	3	267x97x101mm	52R1OOO64125	279O84125124O1	45	5OOx285x33Omm

elgin

SAC: 0800 70 35446
GRANDE SP: 11 3383.5555



ORGULHOSAMENTE
BRASILEIRA



GrupoElgin



grupo_elgin



Grupo Elgin



Elgin S.A. (Brazil)



elgin.com.br