

Argamassas

ULTRALIT

Qualidade que a sua obra merece!

De onde vem a marca Ultralit?

A **Ultralit** nasceu com um **propósito claro: elevar os padrões de qualidade e desempenho no mercado de argamassas**. O nome **Ultra** representa o que há de **superior**, um **compromisso** com **excelência** e **inovação**.

Já **Lit** **carrega** um **duplo significado**: **facilitar o trabalho** dos profissionais da construção e sua **conexão** com a palavra grega "lithos", que significa pedra, a base da construção sólida e confiável.

D e o n d e v e m a m a r c a U l t r a l i t ?

A **Ultralit** é uma **marca exclusiva** do **Grupo ConstruSete**, criada para fortalecer o segmento de argamassas com **produtos tecnológicos e competitivos**.

A indústria escolhida para produzir a **Ultralit** foi a **Mr. Lit Argamassas**, uma empresa dinâmica e de **grande estrutura**, que fabrica produtos com **excelência comprovada e certificada**.

ULTRALIT

Marca criada pelo grupo



ULTRALIT

Rendimento **superior**,
tecnologia que muda **sua obra**



Ações direcionadas aos profissionais

Construtores, assentadores, azulejistas, pedreiros, dentre outros profissionais – são determinantes para que se crie uma **conexão positiva** do mercado com as **argamassas Ultralit**.

Será destinado um percentual sobre as compras de **Ultralit** para a **realização de ações com os profissionais**.



Conheça um pouco da



Mais de



tradição

Selo



**Confira as empresas
qualificadas acessando o QR Code**

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE
E PRODUTIVIDADE DO HABITAT



**EXIJA E ADQUIRA MATERIAL
COM QUALIDADE COMPROVADA**



Representantes **e regiões**



Francis
Representante

Lojas atendidas:
Bazar
Cabana
Comai
Construfic
JLF
Ourimadeiras
Pedrinho



Julio
Representante

Lojas atendidas:
Casa Ferro



Thiago
Representante

Lojas atendidas:
Madeira Linense
Santo Antônio
Baratão
Pontal
Alvorada
Casa do Construtor
Depósito Paulista
Desfran
Madelar



Daniel
Representante

Lojas atendidas:
Françolin



Fernando
Representante

Lojas atendidas:
M&Z
Casa Anzai
Direta



Franco
Gerente Regional

Lojas atendidas:
Casa Ferro
Françolin



Danilo
Gerente Regional

Lojas atendidas:
Todas as lojas

Produtos


ULTRALIT

ULTRA 3X

ULTRALIT

Tecnologia
que faz a
diferença

Múltiplas
funções e
eficiência

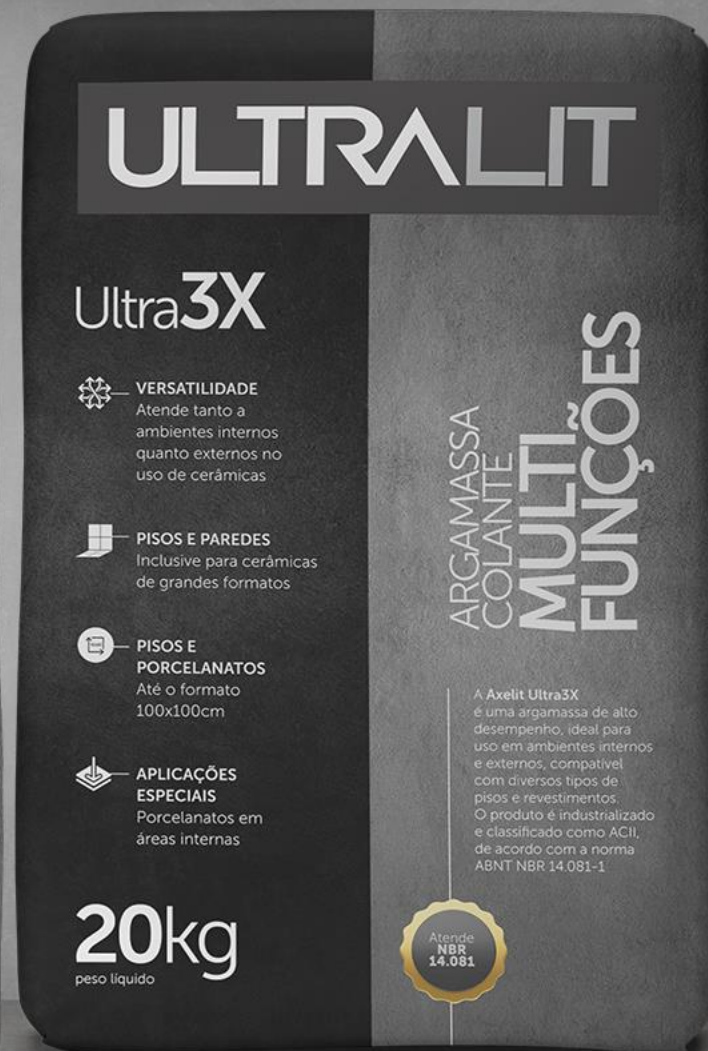

ULTRA 3X

ULTRALIT

- Cerâmicas em áreas interna e externa de pequenos ou grandes formatos
- Preço competitivo



ULTRA 3X

ULTRALIT

Ficha técnica

ULTRALIT

FICHA TÉCNICA
Ultra 3X

A **ULTRA 3X** é uma argamassa ideal para assentamento de variados tipos de revestimentos e placas cerâmicas com formatos de até 100x100 cm para ambientes internos e externos. Este produto é industrializado e classificação como ACII, conforme ABNT NBR 14.081-1.

Indicado para:

Pisos e paredes a base de cimento (contrapiso ou reboco), áreas internas e externas; Assentamento de peças cerâmicas convencionais com formatos de até 100x100 cm em áreas internas e externas; Assentamento de porcelanatos em áreas internas com formatos de até 100x100 cm.

Não indicado para:

Pedras naturais, pastilhas de vidro ou porcelana, sobreposição de pisos, bases de gesso ou cartonados (drywall), madeira, metal, vinil, fibra de vidro ou fibrocimento. Áreas aquecidas, piscinas, saunas, churrasqueiras, fornos, lareiras ou câmaras frias.

Bases pintadas ou revestidas com resinas, mantas, óleos, texturas, ou outros materiais que impeçam a aderência do produto.

Assentamento de revestimentos com área superior a 100x100 cm. Sobre contrapiso ou emboço úmido. Sobre bases excessivamente lisas, sujeiras, pinturas e placas cimentícias.

Limpeza:

- Para fazer a retirada do excesso do produto, limpe com uma esponja úmida o local após a aplicação.
- Nunca use substâncias corrosivas, como ácidos ou solventes na limpeza.

Liberação para tráfego:

- 72 horas para rejuntamento.
- 7 dias para tráfego leve.
- 14 dias para tráfego intenso.

Dicas de Segurança:

- Use sempre EPI's para contato com o produto. Em caso de ingestão ou contato com os olhos, procure imediatamente um médico levando esta embalagem.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

ULTRA 3X

ULTRALIT

Ficha técnica

ULTRALIT

FICHA TÉCNICA Ultra 3X

Composição:

- Cimento Portland, agregados beneficiados de granulometria controlados e aditivos especiais não tóxicos.

Armazenamento:

- Armazene em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 1,5 metro de altura, em sua embalagem original fechada. Para empilhamento de paletes, repetir o limite máximo de 3 paletes sobrepostos.

Rendimento:

De 4 a 7,5 kg/m² de acordo com a Tabela de Exemplos abaixo.

Área da superfície da placa cerâmica	Desempenadeira Recomendada (mm)	Modo de aplicação	Consumo Aproximado
A < 400cm ²	6X6X6	Colagem Simples	4kg/m ²
400 < A < 900cm ²	8X8X8	Colagem Simples	5kg/m ²
A > 900cm ²	8X8X8	Dupla Colagem	7,5kg/m ²

Observação: Colagem simples se refere à aplicação da argamassa apenas na base. Dupla colagem se refere à aplicação da argamassa na base e no verso da placa de revestimento. Observe os dentes da desempenadeira. Caso estejam desgastados em mais de 1mm de altura em relação ao recomendado, substitua a desempenadeira e refaça a aplicação.

O fabricante reserva-se ao direito de dispensar qualquer garantia sobre o produto quando as instruções fornecidas não forem seguidas corretamente. Este produto está pronto para uso, não é necessário adicionar nenhum componente além de água, conforme quantidade indicada.

Instruções de uso:



1. O substrato deverá estar desempenado e curado a pelo menos 28 dias. Garanta a inexistência de infiltrações. Antes do início da aplicação limpe o substrato de maneira que que livre de qualquer material que impeça a aderência do produto, como: incrustações de sujeiras, poeira, gorduras, ceras, tintas, fungos, oleosidade, graxas e outros.

ULTRA 3X

ULTRALIT

Ficha técnica

ULTRALIT

FICHA TÉCNICA Ultra 3X



2. Com uma esponja úmida, remova o excesso de engobe da placa de revestimento. Se necessário lave-a. Isso garantirá que o engobe não prejudique a ancoragem da placa.



3. Para preparo de uma embalagem: Em um recipiente limpo e estanque, despeje aproximadamente 4 litros de água limpa (respeitando sempre o limite entre 3,8 e 4,2 litros), adicione todo o conteúdo da embalagem e misture (de preferência com um batedor de argamassas) até a formação de uma massa pastosa, firme e sem grumos secos. Recomenda-se o descanso de 10 a 15 minutos para maturação da argamassa. Misturar novamente antes do uso.

Nota: Utilize o produto em até 2 horas, não adicione mais água ou qualquer produto após a mistura.



4. No momento da aplicação, a temperatura do substrato deverá estar entre 10°C e 30°C. Para dias muito quentes, em áreas com incidência direta de sol, vento ou com temperaturas acima de 30°C, umedeça a placa de revestimento e o substrato com auxílio uma brocha. Sempre que possível instale uma tenda para bloquear a incidência de sol na área de aplicação. Não realize aplicação do produto sob chuva.



5. Para escolha da desempenadeira correta, consulte a tabela de exemplos acima.

ULTRA 3X

ULTRALIT

Ficha técnica

ULTRALIT

FICHA TÉCNICA

Ultra 3X



6. Com o lado liso da desempenadeira estenda uma camada de argamassa sobre o substrato de no máximo 1m² ou no tamanho de uma peça para peças de áreas maiores de 1m², em seguida, arraste a desempenadeira usando o lado dentado em um ângulo de 60° criando cordões uniformes e paralelos. Certifique-se de os cordões possuem a mesma altura dos dentes da desempenadeira.

Nota: Para peças maiores que 900 cm² de área ou com empenamento maior que 1mm, repita a operação 6 também na base da placa de revestimento fazendo dupla colagem. O sentido dos cordões deve seguir o mesmo alinhamento de acordo com as NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755.

Instruções de uso:

Nota: Condições climáticas com dias muito quentes ou com muito vento, podem criar uma película sobre o cordão da argamassa. Caso isso aconteça, remova os cordões e refaça a aplicação da argamassa. Nunca assente a placa de revestimento sobre os cordões com película, pois isso pode comprometer a aderência da argamassa ao verso da placa cerâmica.



7. Aplique a peça de revestimento sobre o substrato e com as mãos arraste ligeiramente a peça no sentido perpendicular aos cordões, pressionando-a para baixo até a posição final de assentamento. Certifique-se de que todos os cordões foram esmagados removendo algumas peças aleatoriamente. A peça deverá estar totalmente impregnada de argamassa.



8. Para assentamento de pisos próximos à parede, garanta que as peças tenham um espaço de 5 a 10 mm da parede (junta de dessolidarização). Nunca rejunte esse espaço.



SAC 0800 717 1111

Mr Lit do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 22.767.393/0001-04

ULTRA 7X

ULTRALIT

Rendimento
e desempenho
superiores

Praticidade
para o
assentador

Qualidade
que sua obra
merece



ULTRA 7X ULTRALIT

Porcelanatos em áreas interna
e externa com formatos até 120X120cm

Réguas de porcelanato

Sobreposição de pisos (piso sobre piso)

Churrasqueiras (revestimento externo
da churrasqueira)



ULTRA 7X ULTRALIT

Piscinas

Fachadas para revestimentos
de até 20X20cm

Versatilidade

Comissão diferenciada



ULTRA 7X

ULTRALIT

Ficha técnica

ULTRALIT

FICHA TÉCNICA Ultra 7X

A **ULTRA 7X** é uma argamassa ideal para assentamento convencional e sobreposição de variados tipos de revestimentos com formato até 120x120 cm para ambientes internos e externos.

Indicado para:

Assentamento convencional de cerâmicas com formatos até 120x120 cm em pisos e paredes de até 3m de altura. Assentamento convencional de porcelanatos em pisos com até 120x120 cm em áreas internas e externas.

Fachada de até 6m em peças até 40x40 cm.

Áreas aquecidas, piscinas, saunas, revestimento externo de churrasqueiras e drywall; Sobreposição em peças cerâmicas com até 80x80 cm em áreas internas e externas; Sobreposição em porcelanatos com até 120x120 cm em áreas internas e externas

Não indicado para:

Sobreposição em ardósia, pedras vulcânicas, travertino e lajotas. Pastilhas de vidro ou porcelana, madeira, metal, vinil, fibra de vidro ou fibrocimento, fornos, lareiras ou câmaras frias.

Sobre contrapiso ou emboço úmido. Impermeabilização e material refratário.

Bases excessivamente lisas, sujas, pintadas ou revestidas com resinas, mantas, óleos, texturas, ou outros materiais que impeçam a aderência do produto.

Limpeza:

- Para fazer a retirada do excesso do produto, limpe com uma esponja úmida o local após a aplicação.
- Nunca use substâncias corrosivas, como ácidos ou solventes na limpeza.

Liberação para tráfego:

- 72 horas para rejuntamento.
- 7 dias para tráfego leve.
- 14 dias para tráfego intenso.

Dicas de Segurança:

- Use sempre EPI's para contato com o produto. Em caso de ingestão ou contato com os olhos, procure imediatamente um médico levando esta embalagem.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

ULTRA 7X

ULTRALIT

Ficha técnica

ULTRALIT

FICHA TÉCNICA Ultra 7X

Composição:

- Cimento Portland, agregados beneficiados de granulometria controlados e aditivos especiais não tóxicos.

Armazenamento:

- Armazene em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 1,5 metro de altura, em sua embalagem original fechada. Para empilhamento de paletes, repetir o limite máximo de 3 paletes sobrepostos.

Rendimento:

De 4 a 7,5 kg/m² de acordo com a Tabela de Exemplos abaixo.

Área da superfície da placa cerâmica	Desempenadeira Recomendada (mm)	Modo de aplicação	Consumo Aproximado
A < 400cm ²	6X6X6	Colagem Simples	4kg/m ²
400 < A < 900cm ²	8X8X8	Colagem Simples	5kg/m ²
A > 900cm ²	8X8X8	Dupla Colagem	7,5kg/m ²

Observação: Colagem simples se refere à aplicação da argamassa apenas na base. Dupla colagem se refere à aplicação da argamassa na base e no verso da placa de revestimento. Observe os dentes da desempenadeira. Caso estejam desgastados em mais de 1mm de altura em relação ao recomendado, substitua a desempenadeira e refaça a aplicação.

O fabricante reserva-se ao direito de dispensar qualquer garantia sobre o produto quando as instruções fornecidas não forem seguidas corretamente. Este produto está pronto para uso, não é necessário adicionar nenhum componente além de água, conforme quantidade indicada.

Instruções de uso:



1. O substrato deverá estar desempenado e curado a pelo menos 28 dias. Garanta a inexistência de infiltrações. Antes do início da aplicação limpe o substrato de maneira que que livre de qualquer material que impeça a aderência do produto, como: incrustações de sujeiras, poeira, gorduras, ceras, tintas, fungos, oleosidade, graxas e outros.

ULTRA 7X

ULTRALIT

Ficha técnica

ULTRALIT

FICHA TÉCNICA Ultra 7X



2. Com uma esponja úmida, remova o excesso de engobe da placa de revestimento. Se necessário lave-a. Isso garantirá que o engobe não prejudique a ancoragem da placa.



3. Para preparo de uma embalagem: Em um recipiente limpo e estanque, despeje aproximadamente 4 litros de água limpa (respeitando sempre o limite entre 3,8 e 4,2 litros), adicione todo o conteúdo da embalagem e misture (de preferência com um batedor de argamassas) até a formação de uma massa pastosa, firme e sem grumos secos. Recomenda-se o descanso de 10 a 15 minutos para maturação da argamassa. Misturar novamente antes do uso.

Nota: Utilize o produto em até 2 horas, não adicione mais água ou qualquer produto após a mistura.



4. No momento da aplicação, a temperatura do substrato deverá estar entre 10°C e 30°C. Para dias muito quentes, em áreas com incidência direta de sol, vento ou com temperaturas acima de 30°C, umedeça a placa de revestimento e o substrato com auxílio uma brocha. Sempre que possível instale uma tenda para bloquear a incidência de sol na área de aplicação. Não realize aplicação do produto sob chuva.



5. Para escolha da desempenadeira correta, consulte a tabela de exemplos acima.



6. Com o lado liso da desempenadeira estenda uma camada de argamassa sobre o substrato de no máximo 1m² ou no tamanho de uma peça para peças de áreas maiores de 1m², em seguida, arraste a desempenadeira usando o lado dentado em um ângulo de 60° criando cordões uniformes e paralelos. Certifique-se de os cordões possuem a mesma altura dos dentes da desempenadeira.

ULTRA 7X

ULTRALIT

Ficha técnica

ULTRALIT

FICHA TÉCNICA Ultra 7X

Nota: Para peças maiores que 900 cm² de área ou com empenamento maior que 1mm, repita a operação 6 também na base da placa de revestimento fazendo dupla colagem. O sentido dos cordões deve seguir o mesmo alinhamento de acordo com as NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755.

Instruções de uso:

Nota: Condições climáticas com dias muito quentes ou com muito vento, podem criar uma película sobre o cordão da argamassa. Caso isso aconteça, remova os cordões e refaça a aplicação da argamassa. Nunca assente a placa de revestimento sobre os cordões com película, pois isso pode comprometer a aderência da argamassa ao verso da placa cerâmica.



7. Aplique a peça de revestimento sobre o substrato e com as mãos arraste ligeiramente a peça no sentido perpendicular aos cordões, pressionando-a para baixo até a posição final de assentamento. Certifique-se de que todos os cordões foram esmagados removendo algumas peças aleatoriamente. A peça deverá estar totalmente impregnada de argamassa.



8. Para assentamento de pisos próximos à parede, garanta que as peças tenham um espaço de 5 a 10 mm da parede (junta de dessolidarização). Nunca rejunte esse espaço.



SAC 0800 717 1111

Mr Lit do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 22.767.393/0001-04

Consultor de **vendas**

O **consultor** de vendas é **fundamental** para que a marca **Ultralit** seja posicionada adequadamente no mercado. É necessário entender os **atributos dos produtos**, a **estratégia** pretendida e a força da marca própria para estruturar **bons argumentos**.

ULTRALIT



Garantia da loja

O produto possui **qualidade certificada**, com toda a assistência necessária da indústria. Devemos **assegurar** que o **profissional** estará trabalhando com um produto de **alto nível técnico**.

ULTRALIT



ULTRALIT

Materiais de **divulgação**

Argamassa

ULTRALIT

Ultra3X

Múltiplas funções e eficiência.

ULTRA 3X

20kg

QUALIDADE GARANTIDA

Argamassa

ULTRALIT

Ultra7X

Qualidade que sua obra merece.

20kg

QUALIDADE GARANTIDA

Argamassa

ULTRALIT

Ultra3X

ULTRA 3X

Tecnologia que faz a diferença

20kg

QUALIDADE GARANTIDA

Argamassa

ULTRALIT

Ultra7X

Praticidade para o assentador

ULTRA 7X

20kg

QUALIDADE GARANTIDA

Argamassa

ULTRALIT

Ultra3X

Tecnologia que faz a diferença

Múltiplas funções e eficiência.

20kg

QUALIDADE GARANTIDA

Argamassa

ULTRALIT

Ultra7X

Praticidade para o assentador

Qualidade que sua obra merece.

20kg

QUALIDADE GARANTIDA

ARGAMASSAS

ULTRALIT

Qualidade que a sua obra merece!

LOJA
ASSOCIADA

CONSTRUSETE

ULTRALIT

ULTRALIT

ULTR

LOJA
ASSOCIADA



CONSTRUSETE

ULTR

LOJA
ASSOCIADA



CONSTRUSETE


Brindes

No decorrer do ano, serão **disponibilizados brindes** para atrair os profissionais, incentivando os a visitar as lojas para **atualização de cadastro** e interação com produtos relacionados à sua área de atuação, bem como com os produtos **Ultralit**.



Midias sociais

As **mídias sociais** serão utilizadas para ampliar a percepção da marca e **gerar conexão** com seus produtos. Além dos recursos para **tráfego pago**.

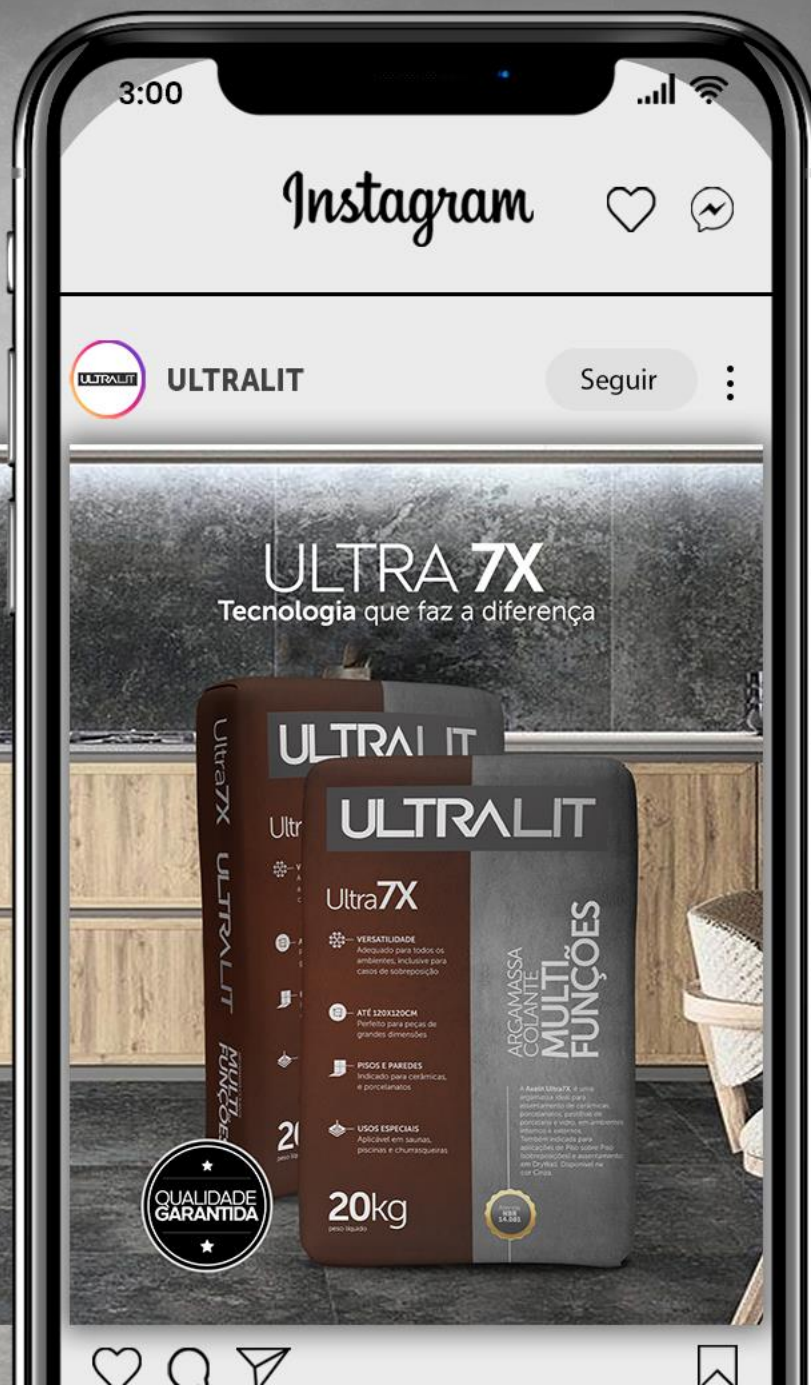

O **ConstruSete** criará conteúdos para promover o **engajamento** dos profissionais e fortalecer o posicionamento da **Ultralit** e de seus produtos no mercado.



Rádio **indoor**

ULTRA 7X

Você conhece as argamassas Ultralit?

A **Ultra 7X** proporciona uma experiência diferenciada para o assentador, oferecendo **flexibilidade, praticidade, alto rendimento e desempenho superior** em ambientes **internos e externos**. A **Ultra 7X** é a argamassa ideal para cerâmicas e porcelanatos de até **120X120**, para piscinas, e para aplicação piso sobre piso.

Fale com nosso consultor de vendas!

Argamassas Ultralit

Qualidade que a sua obra merece!



Rádio **indoor**

ULTRA 3X

Você conhece as argamassas Ultralit?

A **Ultra 3X** é versátil, atendendo a ambientes **internos e externos**, tanto em pisos quanto em paredes para cerâmicas, inclusive de **grandes formatos**. Nos porcelanatos, sua aplicação se estende até o **formato 100X100** em áreas internas. Conheça as **múltiplas aplicações** das argamassas **Ultralit**.

Fale com nosso consultor de vendas!

Argamassas Ultralit

Qualidade que a sua obra merece!



Argamassas

ULTRALIT

Qualidade que a sua obra merece!