LORENZETTI

Purificadores de Água

Soluções para melhoria da qualidade da água

LORENZETTI

Ponto de Entrada - POE

9 ¾” 10” 20”

Ponto de Uso - POU

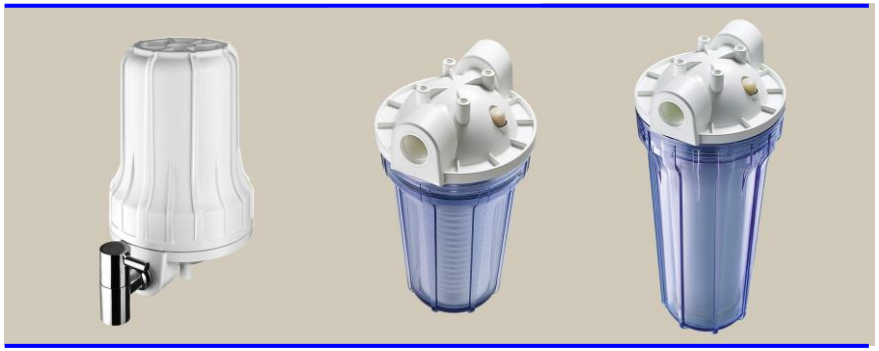

5” 5” 9 ¾”

Purificadores

Naturalis Gioviale Vitale Acqua Bella Versatille

LORENZETTI

QUAL É A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA ?

70% do organismo ⇒ água

Conduz os nutrientes

Hidrata todo corpo

Lubrifica as articulações

Mantém a temperatura.

NÃO HÁ VIDA SEM ÁGUA

O CAMINHO DA ÁGUA

LORENZETTI

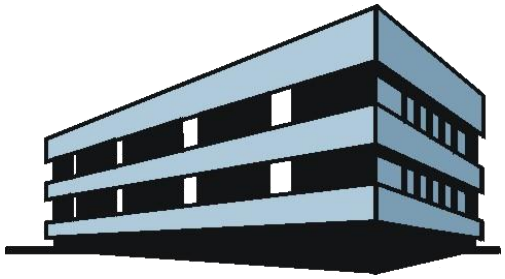

estação de tratamento

esgoto

chorume

metais pesados

agrotóxicos

residência

O CAMINHO DA ÁGUA

LORENZETTI

residência

caixa ´d'água

restos de animais

lodo / limo

barro/ ferrugem



torneira

Soluções para melhoria da qualidade da água

LORENZETTI

Ponto de Entrada - POE

9 ¾” 10” 20”

Ponto de Uso - POU

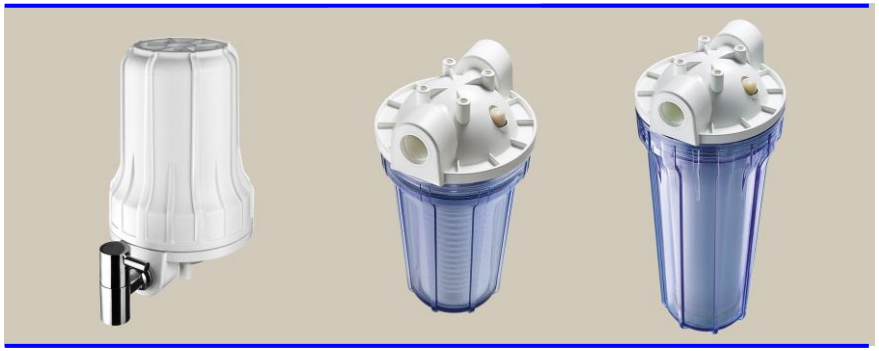

5” 5” 9 ¾”

Purificadores

Naturalis Gioviale Vitale Acqua Bella Versatille

Elemento filtrante

O material filtrante dos produtos Lorenzetti:

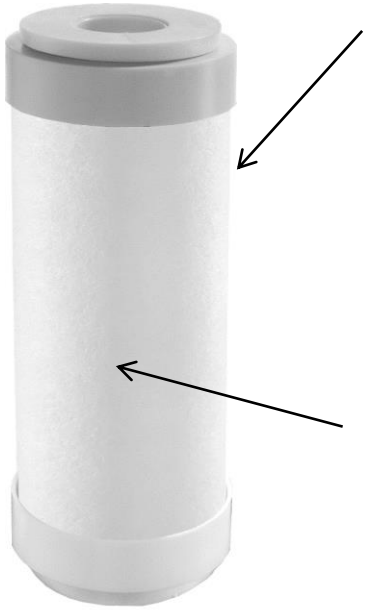

Polipropileno compactado

Através do processo de microfiltragem, retém partículas como areia, barro, ferrugem, etc.

Interior: Carvão granulado
Com prata coloidal

Elimina o excesso do cloro, gostos e odores desagradáveis.

Faz o controle do nível microbiológico, ou seja, evita proliferação de bactérias.

O carvão granulado está presente nos modelos POU e Purificadores.

LOREN ACQUA 9 ¾” POE

Características Técnicas

Redução de partículas: Classe D de 15 a 30 µm

Redução de cloro: não se aplica

Pressão: 2 m.c.a mín / 60 m.c.a máx

Material: Polipropileno (PP)

Vazão: 700 l/h

Conexões: ¾” (com reforço em latão)

Vida útil refil: 6 meses

Garantia: 2 anos

LOREN ACQUA 9 ¾” POE

LORENZETTI

Vantagens

Retira barro, limo ferrugem, areia e outros sedimentos

Evita sucessivas limpezas na caixa d’água

Maior resistência, rosca metálica

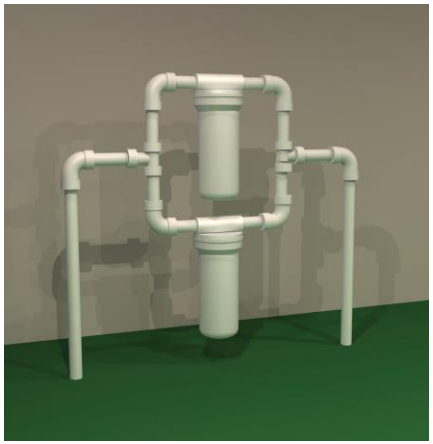

Deve ser instalado sempre antes da caixa d’água.

LOREN ACQUA 9 ¾” POE

LORENZETTI

Elemento filtrante de Polipropileno

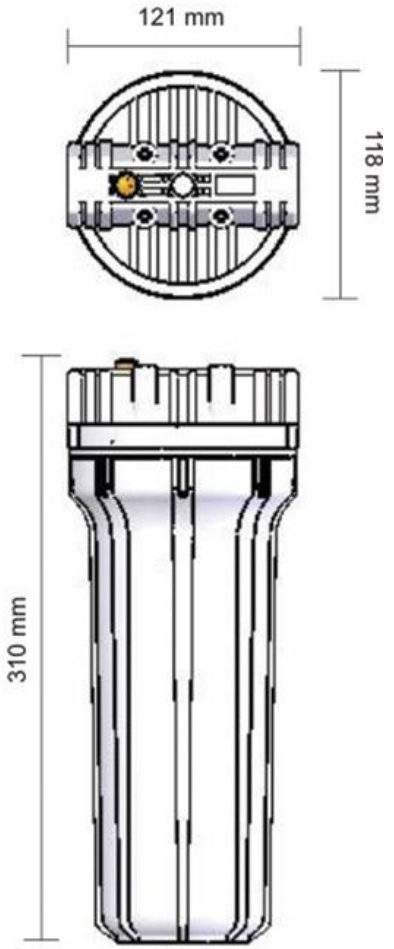

PP LISO
VAZÃO : 700 l/h

VIDA ÚTIL: 6 meses

LOREN ACQUA 10” E 20” POE

LORENZETTI

Características Técnicas

Retenção de partículas: Classe F de 50 a 80 µm

Redução de cloro: não se aplica

Pressão: 2 m.c.a mín / 60 m.c.a máx

Material: Polipropileno (PP)

Vazão: 10” : 4.200 l/h (plissado)

20”: 6.000 l/h (plissado)

Conexões: 1 ½”

Vida útil refil: 6 meses

Garantia: 2 anos

LOREN ACQUA 10” E 20” POE

LORENZETTI

POE 10”

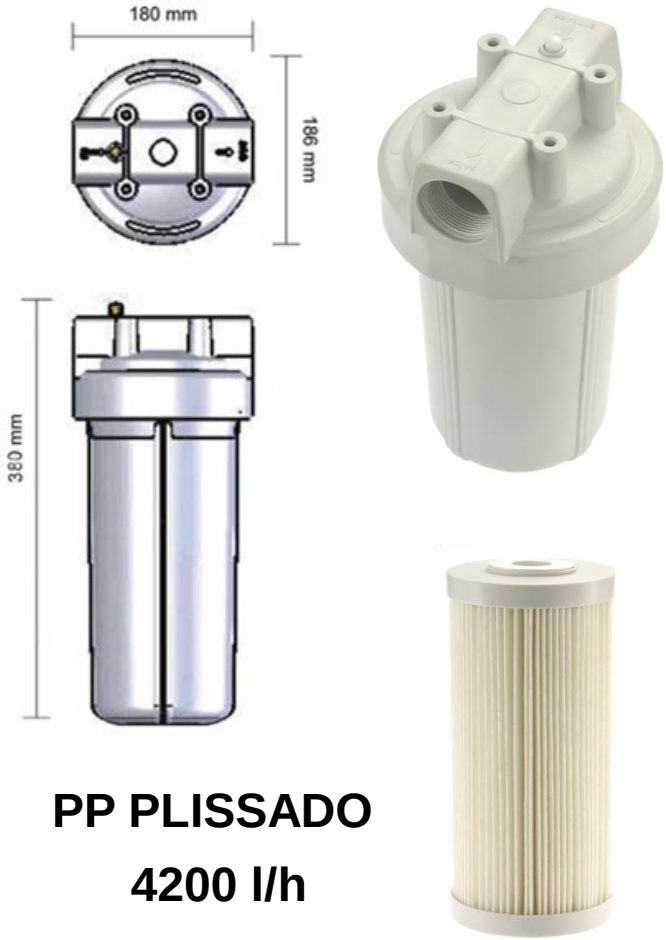

PP PLISSADO

4200 l/h

6 meses

POE 20”

PP PLISSADO

6000 l/h

6 meses

LOREN ACQUA 10” E 20” POE

LORENZETTI

Acessórios que
acompanham o produto

Chave para Filtro

Suporte com buchas e parafusos

LOREN ACQUA 5” POU

LORENZETTI

Características Técnicas

Retenção de partículas: Classe C de 5 a 15 µm

Redução de cloro livre: Sim

Conexão: ½”

Pressão: 2 m.c.a mín / 40 m.c.a máx.

Vazão: 30 l/h

Material: PP (branco)/ SAN (transparente)

Vida útil refil: 2.000 litros

Garantia: 2 anos

LOREN ACQUA 5” POU

LORENZETTI

Branco

Transparente

Refil

Polipropileno

Interior: Carvão granulado

Capacidade 2.000 litros

LOREN ACQUA 5” POU

LORENZETTI

Características Técnicas

Redução de cloro: não se aplica

Retenção de partículas: de 15 a 30 µm

Pressão: 2 m.c.a mín / 40 m.c.a máx

Vazão: 700 l/h

Conexões: ¾”

Material: SAN (transparente)

Vida útil refil: 6 meses

Garantia: 2 anos

LOREN ACQUA 5” POU

LORENZETTI

Elemento filtrante de Polipropileno

VAZÃO : 700 l/h

VIDA ÚTIL: 6 meses

LOREN ACQUA 5” POU

LORENZETTI

Outras aplicações

VENTILADORES
DE CLIMATIZAÇÃO

PRÉ - FILTRO



MÁQUINA
LAVA-LOUÇAS

AUTO - CLAVES

LAVADORES DE
ALTA PRESSÃO

LOREN ACQUA 9 ¾” POU

LORENZETTI

Características Técnicas

Retenção de partículas: Classe D de 15 a 30 µm

Redução de cloro livre: Sim

Conexões: ½”

Pressão: 2 m.c.a mín / 40 m.c.a máx

Vazão: 60 l/h

Material: PP (branco)/ SAN (transparente)

Vida útil refil: 6000 litros

Garantia: 2 anos

LOREN ACQUA 9 ¾” POU

LORENZETTI

ELEMENTO FILTRANTE

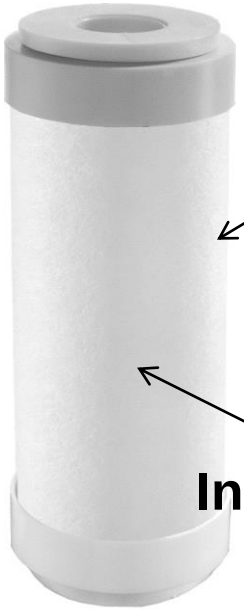

Polipropileno

Interior: Carvão granulado

VIDA ÚTIL: 6.000 litros

LOREN ACQUA 9 ¾” POU

LORENZETTI

Outras aplicações

Características

LORENZETTI

FÁCIL DE INSTALAR
E FAZER MANUTENÇÃO

BICA MÓVEL

REGISTRO
¼ DE VOLTA

SUPORTE DE MESA

Permite fixação na parede ou utilizar o suporte para apoiar sobre a mesa

Processo de Purificação

LORENZETTI

Refil

1ª etapa - camada pré-filtrante
Microrretenção obtida pelo processo Melt Blown (polipropileno compactado) retendo limo, barro e ferrugem.

2° etapa - carvão ativado
Carvão ativado impregnado com prata coloidal, elimina o excesso do cloro, gostos e odores desagradáveis da água e faz o controle do nível microbiológico.

3ª etapa - camada filtrante
Retenção de partículas.

Capacidade: 1.000 litros

ACQUA BELLA

LORENZETTI

Características

Bica Móvel

Anti-UV
O produto não fica amarelo

ABS
Plástico de engenharia

Mecanismo de Acionamento Duplo - MAD
Único registro para as duas funções

Composição da linha

Purificador com torneira-mesa

Purificador com torneira-parede

Purificador com registro

ACQUA BELLA

LORENZETTI

Características Técnicas

Retenção de partículas: Classe D de 15 a 30 µm

Redução de cloro livre: Sim

Vazão: 30 l/h

Pressão: 2 m.c.a mín / 40 m.c.a máx.

Material: Polipropileno (PP)

Vida útil refil: 1.000 litros

Garantia: 1 ano

Processo de Purificação

LORENZETTI

Processo de Filtragem

1ª etapa - camada pré-filtrante
Microrretenção obtida pelo processo Melt Blown (polipropileno compactado) retendo limo, barro e ferrugem.

2º etapa - carvão ativado
Carvão ativado impregnado com prata coloidal, elimina o excesso do cloro, gostos e odores desagradáveis da água e faz o controle do nível microbiológico.

3ª etapa - camada filtrante
Retenção de partículas.

Refil

Capacidade: 1.000 litros

VERSATILLE

Características Técnicas

Retenção de partículas: Classe E de 30 a 50 µm

Redução de cloro livre: Sim

Vazão: 25 l/h

Pressão: 2 m.c.a mín / 40 m.c.a máx.

Material: corpo ABS/ refil PP

Vida útil: 1.000 litros

Garantia: 1 ano

Processo de Purificação

LORENZETTI

Refil

Capacidade: 1.000 litros

Processo de Purificação

1º etapa	2º etapa	3º etapa
camada pré-filtrante	carvão ativado	retenção
Microrretenção obtida à base de polipropileno compactado retendo limo, barro e ferrugem.	Processo especial a base de polipropileno e carvão ativado, elimina o excesso do cloro, gostos e odores desagradáveis da água e faz o controle do nível microbiológico.	Retenção de partículas.

Conexões - Versatille

LORENZETTI

Conexões

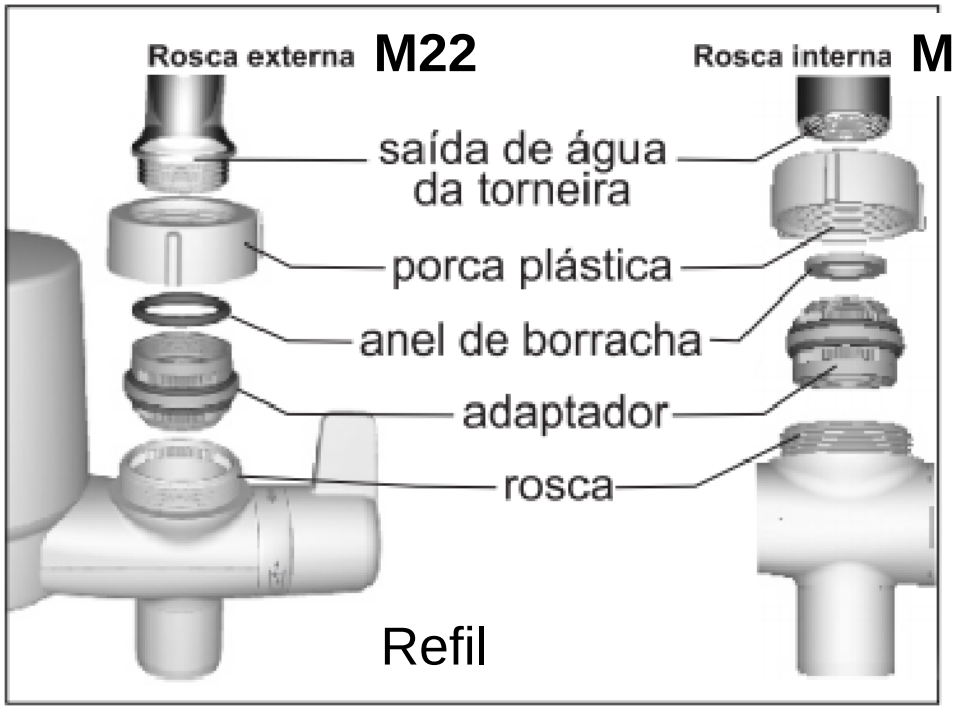

NATURALIS

LORENZETTI

Características Técnicas

Retenção de partículas: Classe D de 15 a 30 µm

Redução de cloro livre: Sim

Conexão: ½”

Vazão: 48 l/h

Pressão: 2 m.c.a mín / 40 m.c.a máx.

Material: ABS

Vida útil refil: 6.000 litros

Garantia: 1 ano

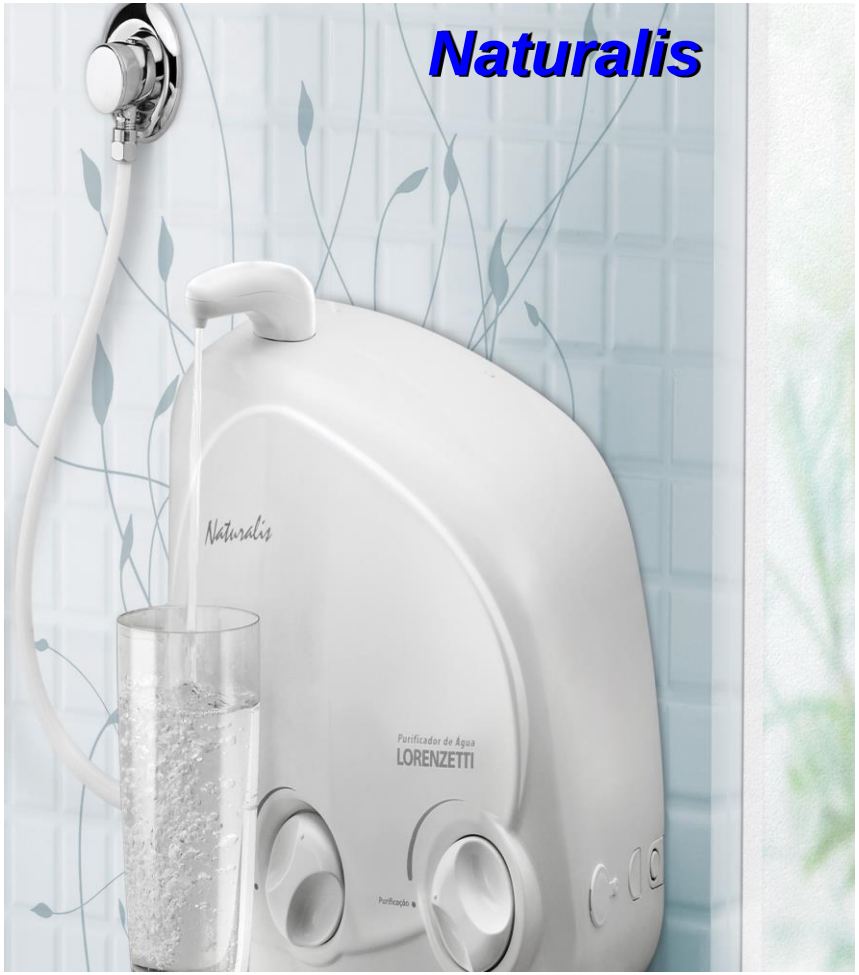

Características

LORENZETTI

DESIGN MODERNO

BICA MÓVEL

REGISTROS COM
VEDAÇÃO CERÂMICA
¼ DE VOLTA

FÁCIL DE INSTALAR
E FAZER MANUTENÇÃO

PORTA-COPOS

Processo de Purificação

LORENZETTI

Capacidade: 6.000 litros

Purificação

Carvão ativado com prata coloidal.

Elimina o cloro, cheiro e o gosto da água.

Reduz o nível de metais pesados (chumbo e mercúrio).

Controle do nível microbiológico.

Filtragem

Retém sujeiras como limo, barro, ferrugem, etc.

Refil Purificação

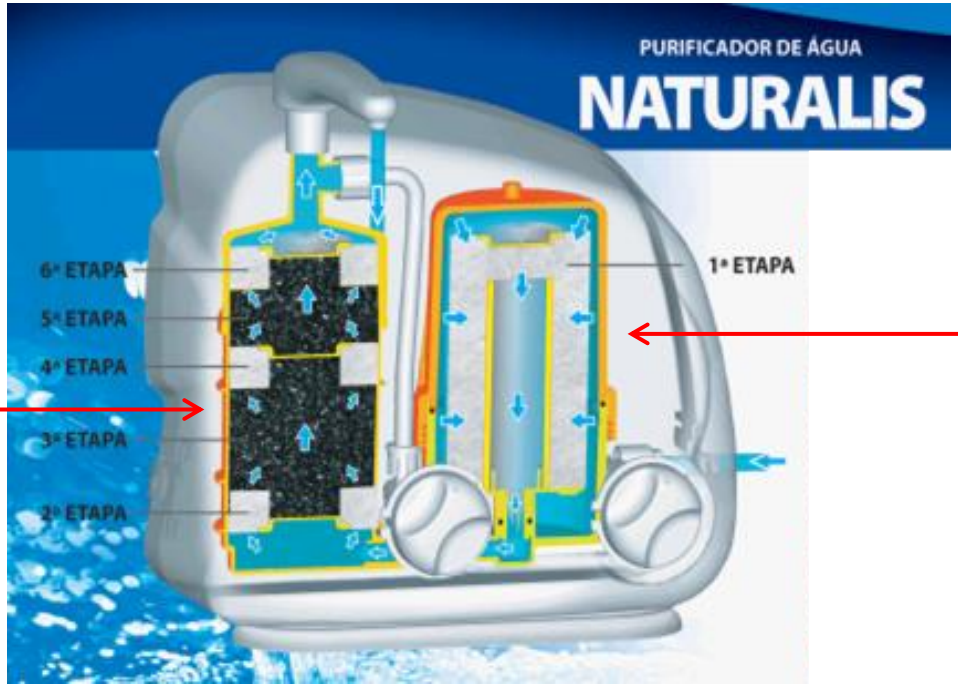

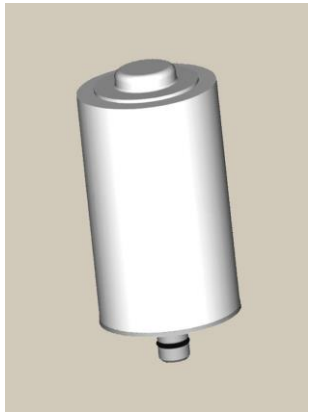

Refil Filtragem

Instalação

LORENZETTI

Parafuso para controle de fluxo de água

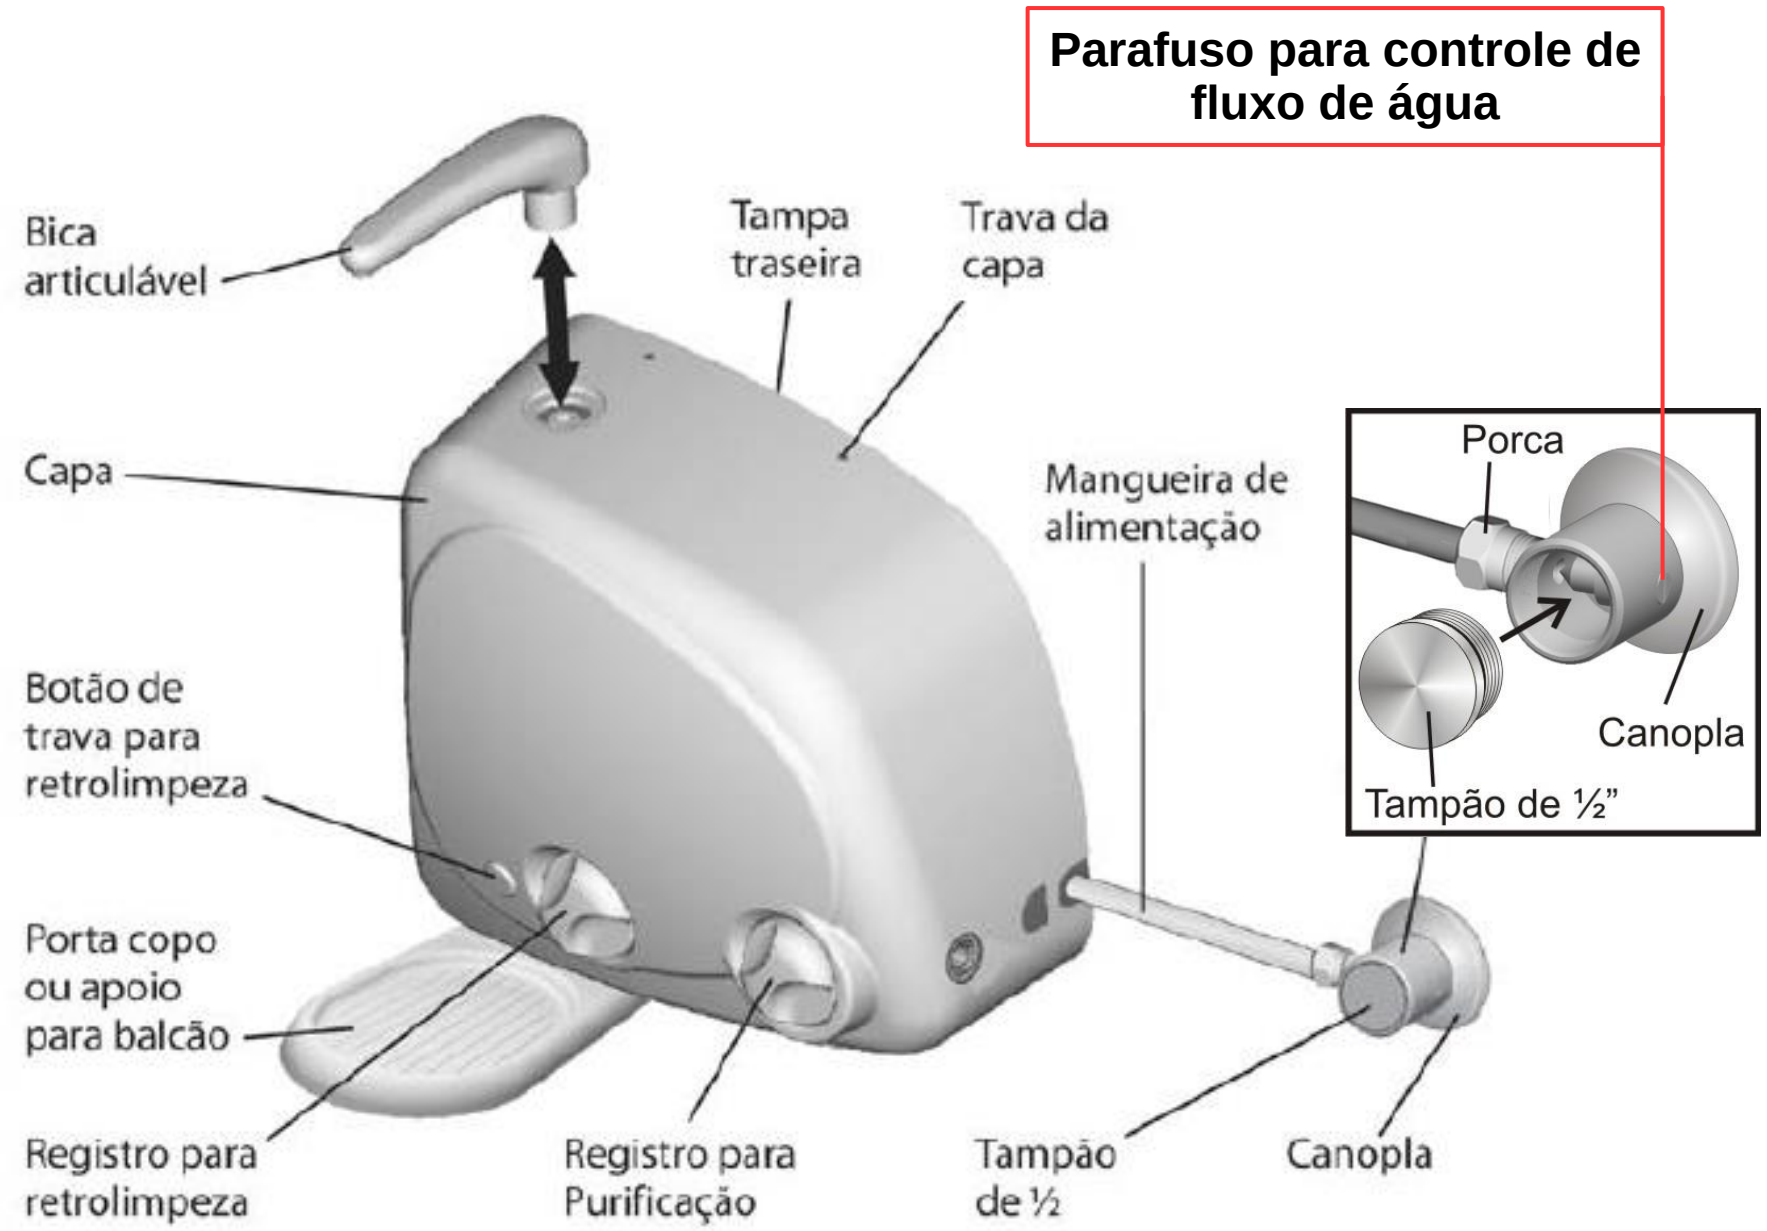

GIOVIALE

LORENZETTI

Características Técnicas

Retenção de partículas: Classe D de 15 a 30 µm

Redução de cloro livre: Sim

Conexão: ½”

Vazão: 48 l/h

Pressão: 2 m.c.a mín / 40 m.c.a máx.

Material: ABS

Vida útil refil: 4.000 litros

Garantia: 1 ano

Características

LORENZETTI

DESIGN COMPACTO

BICA MÓVEL

FÁCIL DE INSTALAR
E FAZER MANUTENÇÃO

PORTA-COPOS

REGISTROS COM
VEDAÇÃO CERÂMICA
¼ DE VOLTA

Processo de Purificação

LORENZETTI

Purificação

Carvão ativado com prata coloidal.

Elimina o cloro, sabores e odores desagradáveis.

Reduz o nível de metais pesados (chumbo e mercúrio).

Controle do nível microbiológico.

Filtragem

Retém sujeiras como limo, barro, ferrugem, etc.

Refil Compacto

Capacidade: 4.000 litros

Instalação
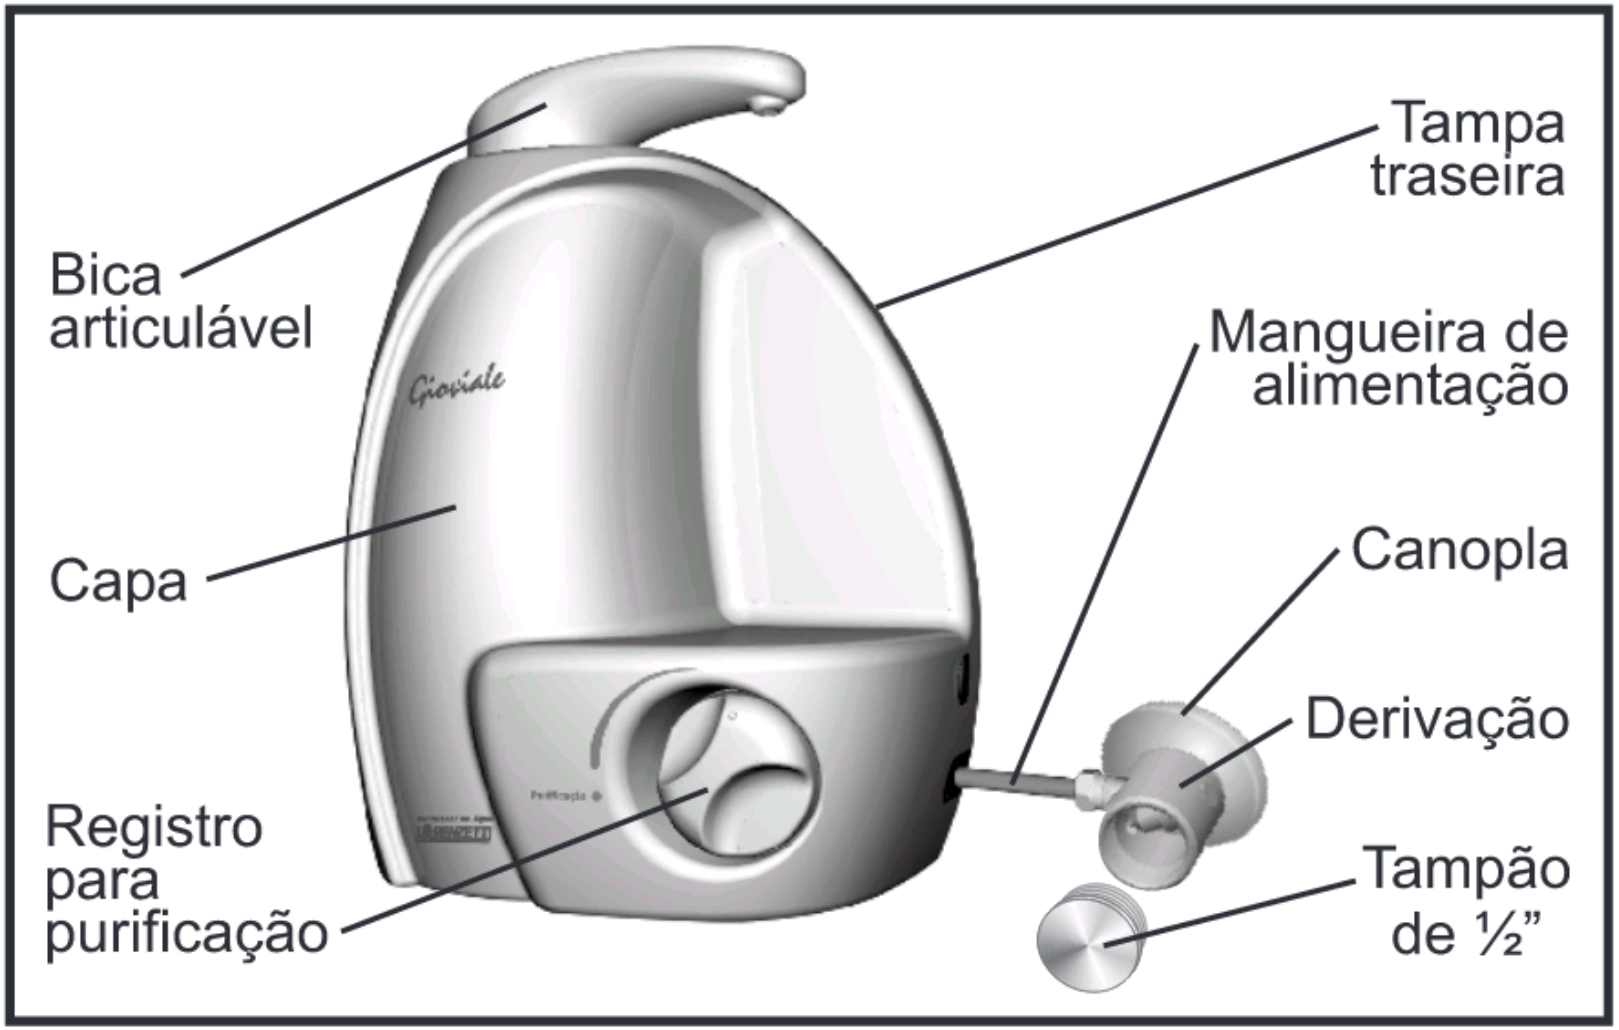
LORENZETTI