


Linha Elétrica



Eletróduto Flexível



Função:

- Aplicado em instalações elétrica de baixa tensão para a condução e acomodação dos cabos ou fios elétricos em **paredes de alvenaria**.
- Embalagem: 10, 25 e 50m;
- Bitola: 20 e 25;
- Embalagem: 25m;
- Bitola: 32.



Função:

- Aplicado em instalações elétrica de baixa tensão para a condução e acomodação dos cabos ou fios elétricos em **lajes de concreto ou enterrados**.
- Embalagem: 50m;
- Bitola: 20 e 25;
- Embalagem: 25m;
- Bitola: 32.

Eletroduto Flexível

Características Técnicas:

- Fabricados em PVC;
- Produto Autoextinguível (não propaga a chama);
- Elevada resistência mecânica;
- Grande resistência á compressão diametral (contra esmagamento);
- Normas NBR 5410 e NBR 15465.

Função:


- Destinada a recolher e conduzir as águas superficiais e depositar
- no seu fundo os detritos com areia, folhas e etc;
- Material: Corpo, Porta Tampa e Tampa em PVC;
- Cor: Cinza;
- Normas: NBR 10844 e NBR 5688;
- Diâmetro: 300mm;
- Temperatura máxima: 45°C.




Eletroduto Flexível

Benefícios:

- Desenho diferenciado para facilitar a curvatura;
- Maior facilidade para a introdução dos fios e cabos condutores;
- Elevada resistência química e contra a corrosão;
- Excelente durabilidade em regiões litorâneas;
- Ótima Flexibilidade.

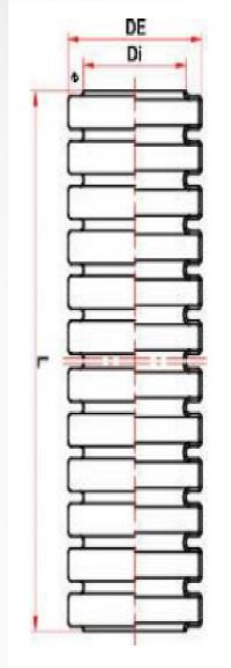

Luva de Pressão:

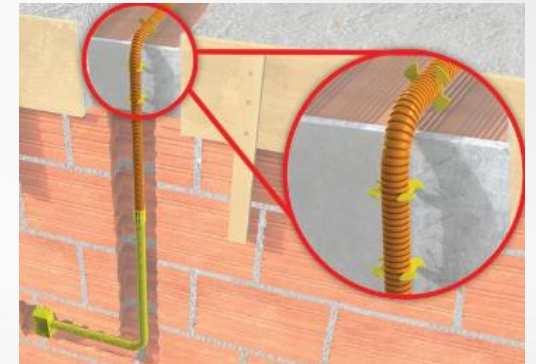

Eletroduto Flexível

Testes de Desempenho:


- Aspecto visual;
- Verificação dimensional;
- Resistência à curvatura e ao impacto;
- Resistência ao calor e a chama;
- Rigidez dielétrica (capacidade do eletroduto suportar a energia sem se tornar um condutor).



Eletroduto Flexível

Características Técnicas:

- Possuem abas e bordas reforçadas;
- Não sofrem corrosão;
- Número maior de entradas para eletrodutos;
- Facilidade de recorte;
- Tamanhos 4x2 e 4x4;
- **Compatível com todas as marcas de interruptores e tomadas.**

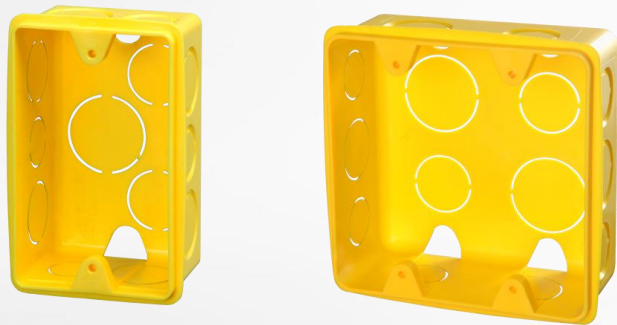

- Aplicação em lajes;
- Fixadores laterais externos;
- Mais segurança no caso de fixação de lustres mais pesados;
- Conta com os fixadores laterais e um central com capacidade de suportar 8,0 kg;
- Prolongador: Utilizado em lajes duplas ou com altura do concreto superior a 10 cm;
- **Podendo ser utilizados mais de uma peça.**



Terceiro Vídeo

Quadro de Distribuição



Quadro de Distribuição

Características Técnicas:

- Material: PVC;
- Cor: Branco;
- Normas: NBR 60529;
- Grau de Proteção: IP 40;
- Tamanhos: 4/3, 8/6, 12/9, 16/11, 24/18, 36/27;
- Atendem todos os tamanhos de obras;
- Modelos: Embutir.

Função:

- A proteção mecânica dos dispositivos elétricos e encaminhar cabos e condutores em instalações elétricas em baixa tensão;



Quadro de Distribuição

Características Técnicas:



- Design moderno e superfície lisa que facilita limpeza;
- Mais espaço interno para organização do cabeamento;
- Produto Autoextinguível (não propaga a chama);
- Quadro com e sem barramento;
- Porta embalada separadamente evitando danos.




Quadro de Distribuição

Diferenciais:

→ A fixação do barramento é feita através de suporte e parafuso, o processo garante o posicionamento correto do barramento, mesmo com o passar do tempo.

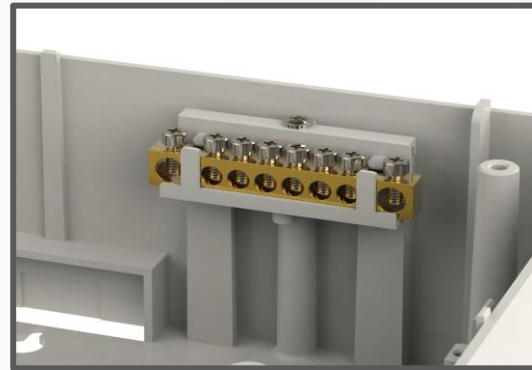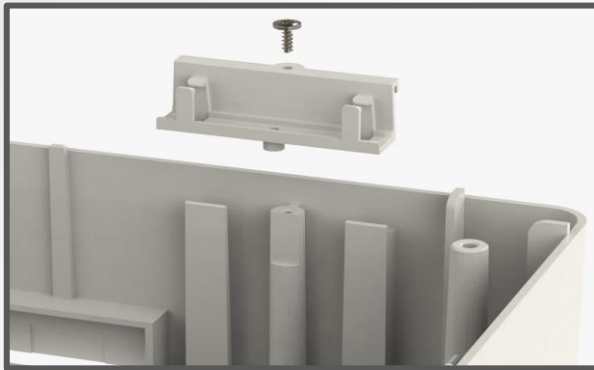

→ O ajuste da altura dos disjuntores é um diferencial importante, mesmo com o quadro instalado é possível fazer a regulagem do trilho.

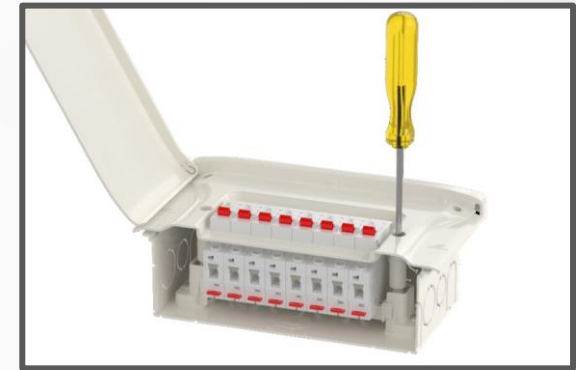

Quadro de Distribuição

Diferenciais:

- Porta reversível, com abertura 180°.
- A fixação da porta é mais resistente.



- Rebaixo no quadro evita que encoste a mão na parede.

- O ajuste da altura dos disjuntores é um diferencial importante, mesmo com o quadro instalado é possível fazer a regulagem do trilho.


- Sistema de trilho por simples encaixe;
- Trilho reforçado suporta a capacidade total de disjuntores.



Quadro de Distribuição


Disjuntores:

Nema
padrão antigo

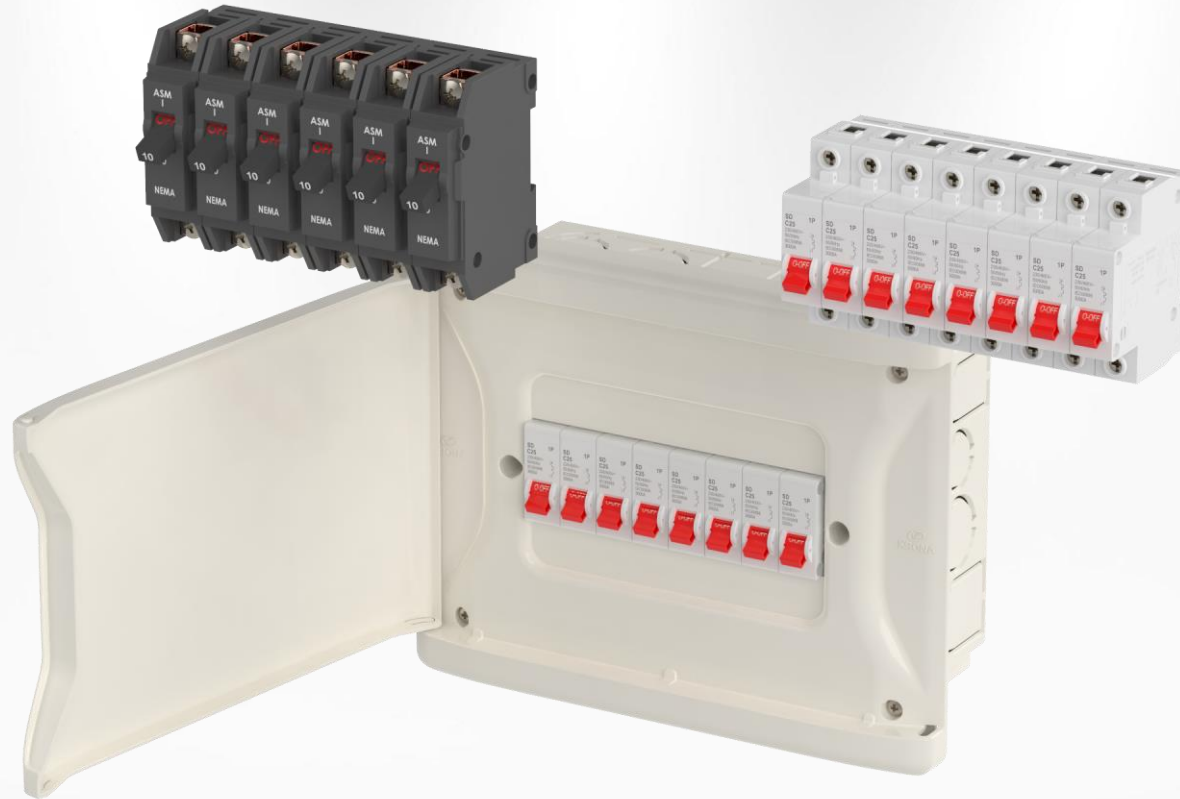

Din
padrão atual

**BARRAMENTOS
PARA FIO TERRA E
NEUTRO.
127 V OU 220V.**

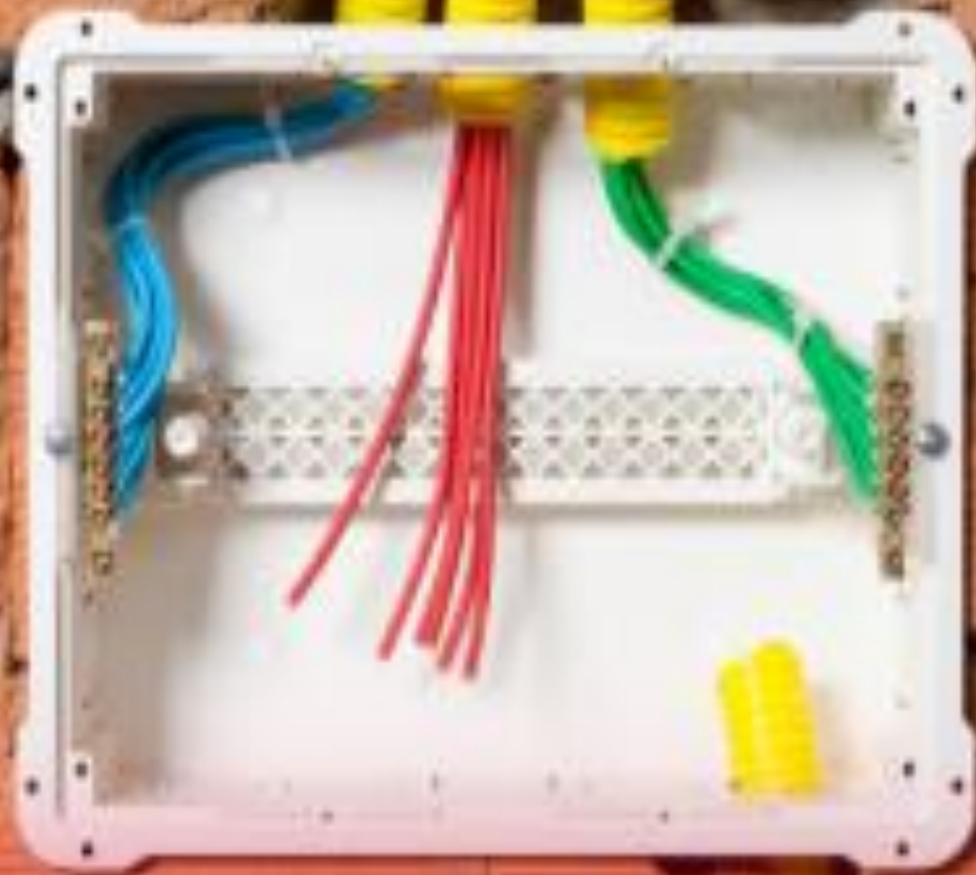

**BARRAMENTOS
PODEM SER FIXOS
NOS 4 LADOS.**

Quarto Vídeo

Caixa de Gordura



Caixa de Gordura

Características Técnicas:

- Saída de 100mm;
- Suporta 500kg;
- Três entradas de 50 ou 75mm, ajustável de acordo com a necessidade;
- Tampa suporta 500 kg;
- Caixa com 3 entradas e uma saída de 100mm.

Função:

- Destinada a reter a gordura, óleos e graxas contidos no esgoto, formando camadas na parte superior que devem ser removidas periodicamente;
- Material: Corpo, Porta Tampa e Tampa em PVC;
- Cor: Cinza;
- Normas: NBR 8160, NBR 7367, NBR 5688;
- Diâmetro: 300mm;
- Temperatura máxima: 45°C.

Caixa de Gordura

Função na Prática:

→ Evita danos na tubulação.



Caixa de Gordura

Volume útil
de 18 litros;

Sifão Integrado
ao cesto;


Facilidade de
Limpeza;

Resistente a
produtos como
soda cáustica;




→ Alça reforçada até 27 kg

Sifão Integrado: →
Com trilho que
facilita o encaixe;

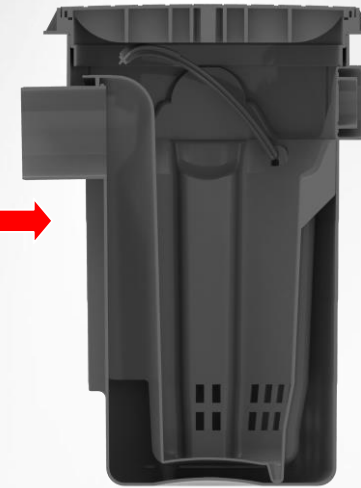


→ **Sistema Flash:**
Calha para
amortecer o fluxo
de gordura,
Proporcionando
maior eficiência
ao produto.

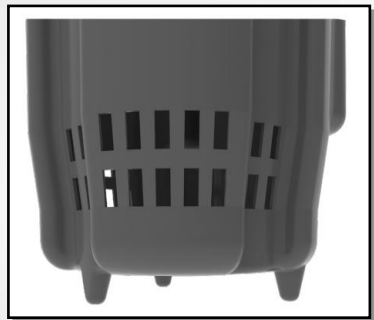


→ Cesto de limpeza com
depósito de resíduos no
fundo e ampla abertura para
escoamento dos Líquidos.

Caixa de Gordura

Características Técnicas:

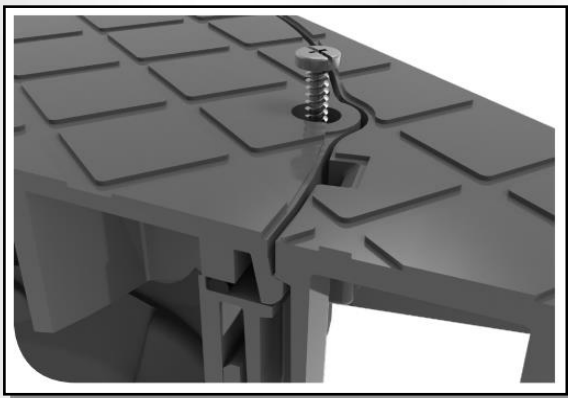

→ **Dupla Fixação:**
Parafuso aço inox;
Trava Plástica.

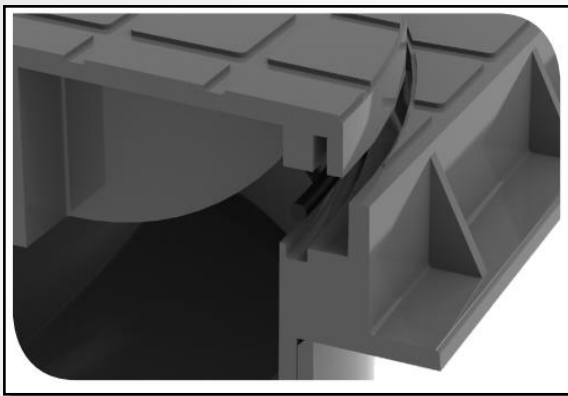

→ **Totalmente Hermética:**
Perfeita vedação
através do anel.

Diferenciais:

→ Os Parafusos realizam a fixação e a compressão do vedante evitando assim a infiltração da água do piso e o retorno do mau cheiro.




→ Prolongador ajustável.





→ Tubo de 300mm pode ser usado como Prolongador.

Caixa de Gordura




Caixa de Gordura
Dimensões (mm)

Código	A	B	C	D	D1	D2	D3
1481	492	525	250	330	101,6	50,6	75,5



Porta Tampa e Tampa
Dimensões (mm)

Código	A	B	C
1481	359	30	63



Prolongador
Dimensões (mm)

Código	A	B
1485	492	525

Caixa de Gordura

Características Técnicas:

- Permitir a inspeção, limpeza, desobstrução e mudança de direção nas tubulações;
- Material: Corpo, Porta Tampa e Tampa em PVC;
- Cor: Cinza;
- Normas: NBR 8160, NBR 7367, NBR 5688;
- Diâmetro: 300mm;
- Temperatura máxima: 45°C.

Aplicação:

- Recomendada a cada 25 metros;
- Com isso é possível que o técnico verifique se o esgoto que está sendo coletado e descartado na rede correta.



RODRIGO FLUTUOZO

rodrigo.flutuoza@krona.com.br
(11)95203-0727