


FECHADURAS

ESTRUTURA DA FECHADURA

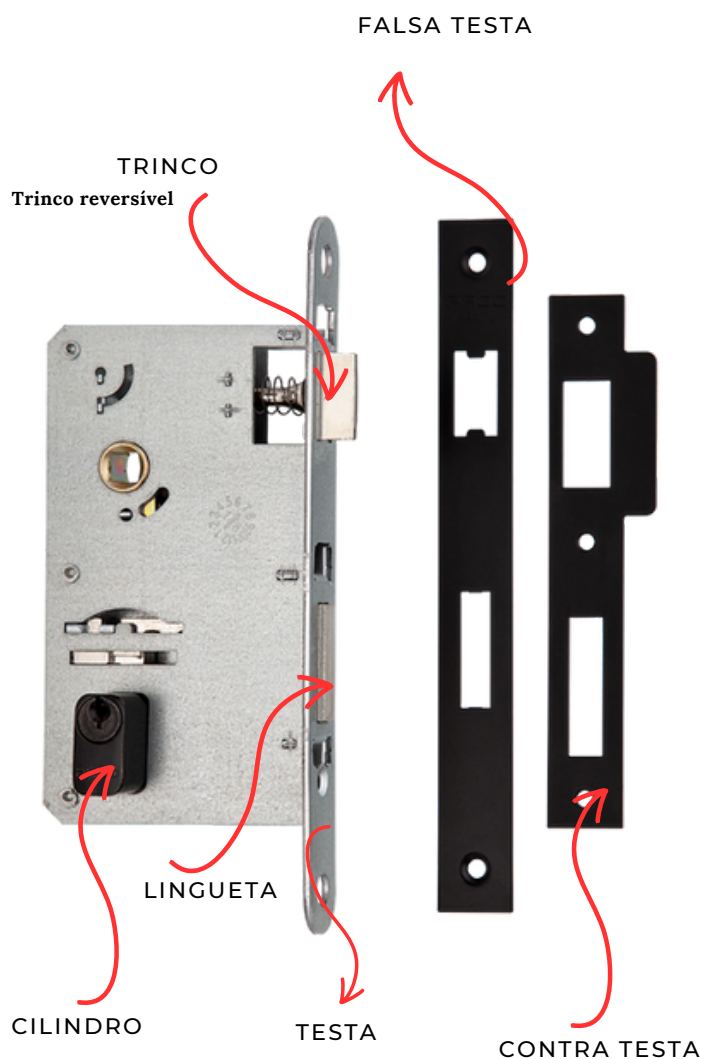

CILINDRO

Local onde a chave será encaixada.

CONTRA TESTA

Peça que ficará no batente da porta. Possui dois furos por onde a lingueta e o trinco irão entrar quando acionados.

FALSA TESTA

acabamento responsável por cobrir a testa.

LINGUETA

Também conhecida como tranca, acionada pela chave e responsável por impedir a abertura da porta.

MAÇANETA

Servem para puxar, abrindo ou fechando, as portas.

ROSETAS/ ESPELHO

Acabamento responsável por cobrir os furos na porta referentes ao cilindro e ao buraco da maçaneta.



FECHADURAS

NOMENCLATURAS

54025269	BEETHOVEN	ZM	RQ2	55	PE	CTL-55	RGE
CÓDIGO	MAÇANETA	MATÉRIA PRIMA DA MAÇANETA	ROSETA	MAQUINA A numeração refere-se ao tamanho da máquina	LINHA E APLICAÇÃO	CILINDRO A numeração refere-se ao tamanho do cilindro	ACABAMENTO

MATÉRIA PRIMA MAÇANETA

ZM: Zamac
IX: Inox

ROSETAS

RR: Roseta Redonda
RQ: Roseta Quadrada
ESP: Espelho

CILINDROS

CTZ: Cilindro Tradicional Zamac
CCZ: Cilindro Concept Zamac
CML: Cilindro Multiponto Latão
CEL: Cilindro Euro Latão
CTL: Cilindro tradicional Latão

APLICAÇÃO

E: Externo
I: Interno
B: Banheiro
Q: Tetra
M: Magnético

LINHA

P: Linha Premium
C: Linha Concept
R: Linha Roleta
S: Serralheiro
A: Alta segurança

ESPECIFICAÇÕES

SM: Embalagem Supermercado
(Blister)

FP: Flowpack

RAIO: Falsa e Contra Testa com
canto arredondado


ACABAMENTOS

CR: Cromado
CRP: Cromo Premium
CRA: Cromo Acetinado
BX: Bronze Oxidado
EP: Preto
BR: Branco
IXP: Inox Polido
IXE: Inox Escovado
EPT: Preto Texturizado
BRT: Branco Texturizado
RO: Rose
RGE: Rose Gold Escovado
CT: Corten
CE: Cobre Escovado
GE: Grafite Escovado
GP: Grafite Polido

MODELOS

ROSETAS


RR1- IX



Roseta INOX

Roseta Redonda
para Cilindro
Concept (oval)


RR2-IX



Roseta INOX

Roseta Redonda
para Cilindro
Tradicional
(retangular)


RQ1-IX



Roseta INOX

Roseta Quadrada
para Cilindro
Concept


RQ1-IX



Roseta INOX

Roseta Quadrada
para Cilindro
Tradicional
(retangular)


RQ2- IX



Roseta INOX

Roseta Quadrada
para Cilindro
Tradicional e
Euro


RQ2-ZM



Roseta ZAMAC

Roseta Quadrada
para Cilindro
Tradicional


RQ3-ZM



Roseta ZAMAC

Roseta Quadrada
para Cilindro
Tradicional e
Euro

RQ4-ZM



Roseta ZAMAC


Roseta Quadrada
para Cilindro
Tradicional e
Euro



MODELOS

CILINDROS


CILINDRO TRADICIONAL

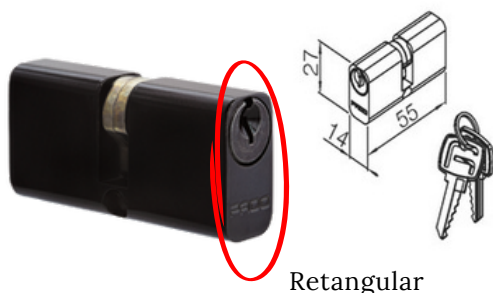

Retangular

- Zamac e Latão
- 3.120 combinações
- 55MM, 74MM e 90MM
- 2 Chaves


CILINDRO CONCEPT

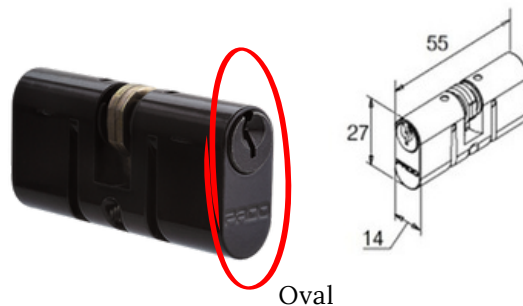

Oval

- Zamac
- 1.024
- combinações
- 55MM e 74MM
- 2 Chaves

CILINDRO MULTIPONTO

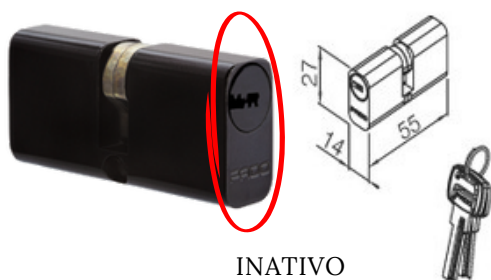

INATIVO

- Latão
- 1.500
- combinações
- 55MM e 74MM
- 5 Chaves

CILINDRO EURO (CAVEIRA)




- Latão
- 5.000 combinações
- 60MM e 100MM
- 5 Chaves
- 2 formatos
- CHAVE-CHAVE e CHAVE-BOTÃO

MODELOS


MÁQUINAS

MÁQUINA 40MM CONCEPT

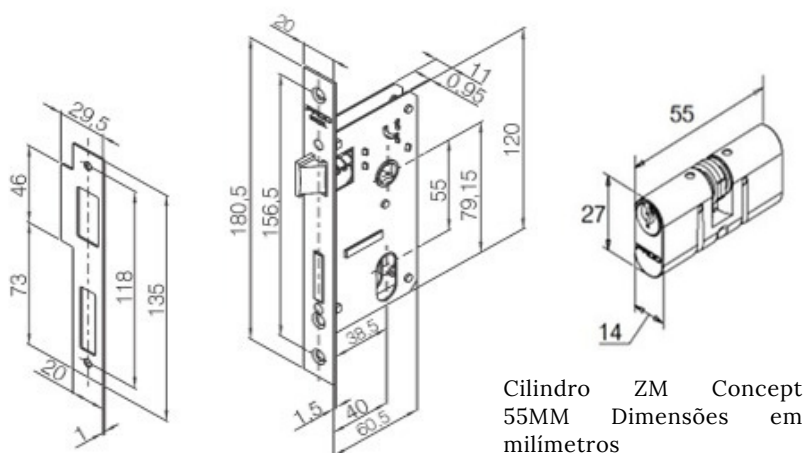

- Aplicação para porta externa/ interna/ banheiro
- Furação para cilindro Concept para porta externa
- Broca de 40mm
- Trinco para porta de giro
- Testa Fixa
- Grau de segurança: Médio
- Frequência de uso: Médio

MÁQUINA 40MM TRADICIONAL

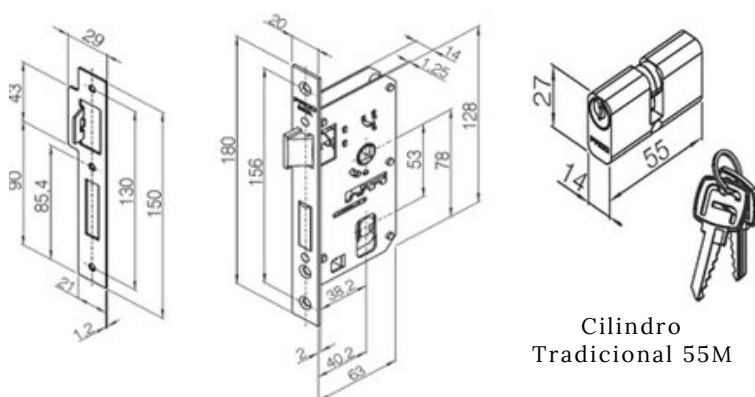


- Aplicação para porta externa/ interna e banheiro
- Furação para cilindro tradicional para porta externa
- Broca de 40mm
- Trinco para porta de giro
- Grau de segurança: Muito Alta
- Frequência de uso: Intenso

MODELOS


MÁQUINAS

MÁQUINA 55MM TRADICIONAL

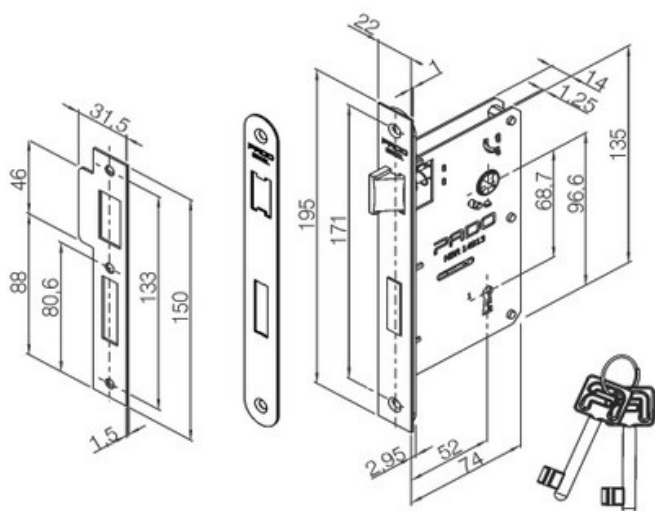

- Aplicação para porta externa/ interna/ banheiro
- Furação para cilindro Tradicional/ MP para porta externa
- Broca de 55mm
- Trinco para porta de giro
- Grau de segurança: Máximo
- Frequência de uso: Intenso

MÁQUINA 40MM ROLETE

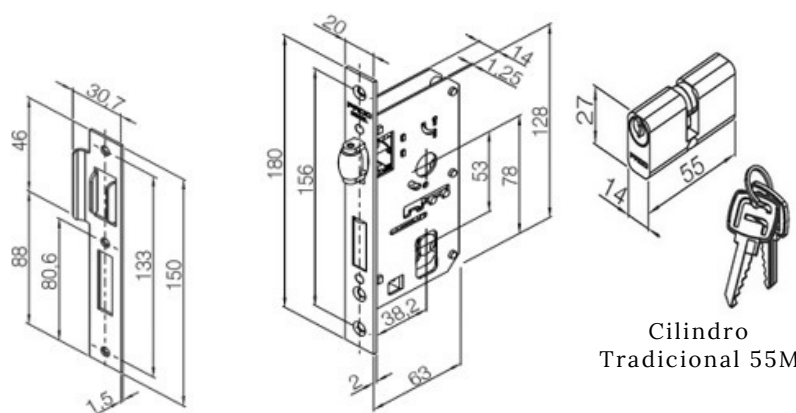

Máquina 40R e contra testa


Cilindro Tradicional 55M

- Aplicação para porta externa pivotante
- Furação para cilindro Tradicional para porta externa
- Broca de 40mm
- Acompanha Roleta
- Testa Fixa
- Grau de segurança: Muito Alta
- Frequência de uso: Intenso

MODELOS

MÁQUINAS

MÁQUINA 45MM ROLETE

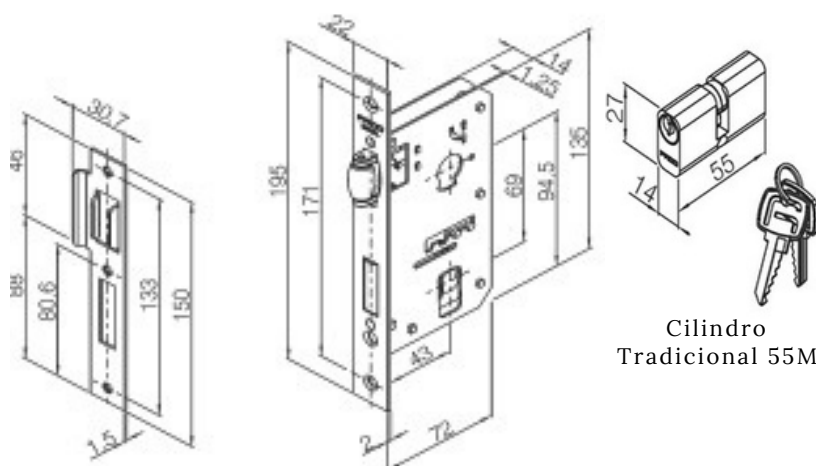


Máquina 45R e contra testa

- Aplicação para porta externa pivotante
- Furação para cilindro Tradicional para porta externa
- Broca de 45mm
- Acompanha Rolete
- Testa Fixa
- Grau de segurança: Alta
- Frequência de uso: Intenso

Cilindro Tradicional 55M

MÁQUINA 55 ROLETE

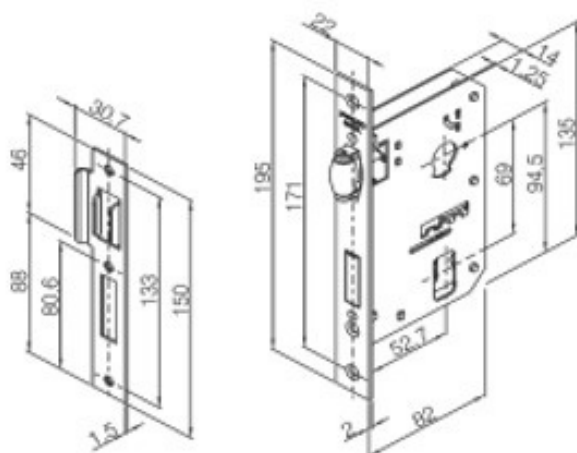


Máquina 55R e contra testa

- Aplicação para porta externa pivotante
- Acompanha cilindro Tradicional
- Furação para cilindro Tradicional Broca de 55mm
- Acompanha Rolete
- Grau de segurança: Máxima
- Frequência de uso: Intenso

MODELOS


MÁQUINAS

MÁQUINA 22MM TRADICIONAL SERRALHEIRO

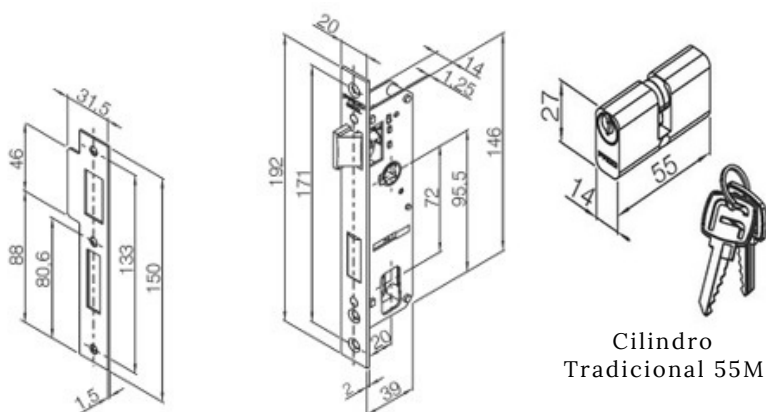

- Aplicação para porta externa
- Furação para cilindro tradicional para porta externa
- Broca de 22mm
- Trinco para porta de giro
- Testa Fixa
- Grau de segurança: Média
- Frequência de uso: Intenso

MÁQUINA CONCEPT 22MM SERRALHEIRO


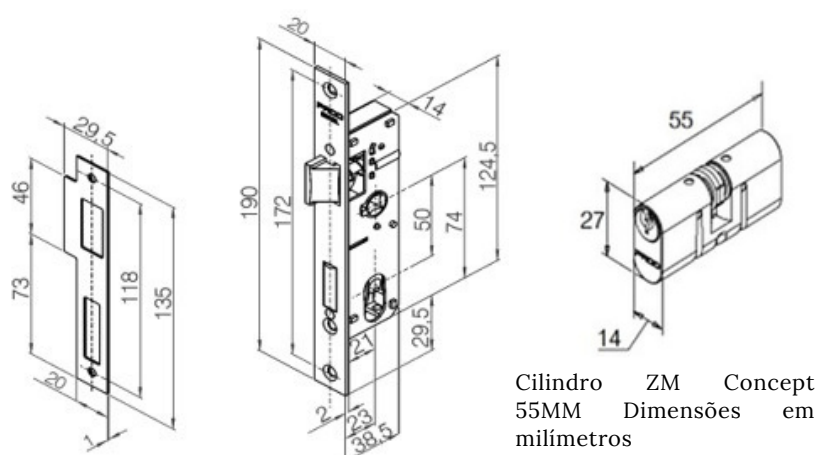


- Aplicação para porta externa
- Furação para cilindro Concept para porta externa
- Broca de 22mm
- Trinco para porta de giro
- Testa Fixa
- Grau de segurança: Média
- Frequência de uso: Médio

MODELOS

MÁQUINAS



MÁQUINA 26,5MM SERRALHEIRO

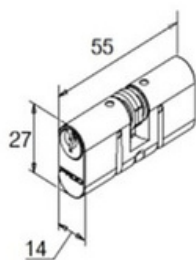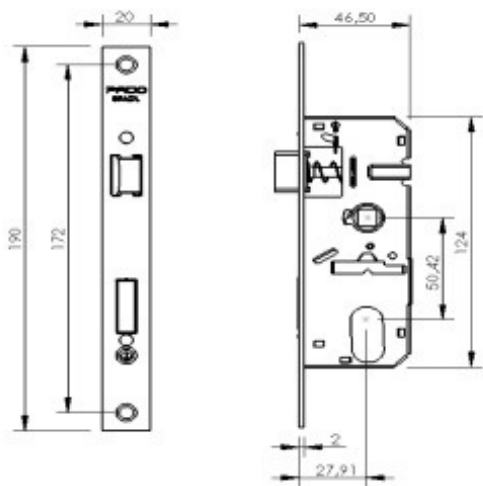

Cilindro ZM Concept
55MM Dimensões em milímetros

- Aplicação para porta externa
- Furação para cilindro Concept para porta externa
- Broca de 26,5mm
- Trinco para porta de giro
- Testa fixa
- Grau de segurança: Média
- Frequência de uso: Médio



MÁQUINA 40MM SERRALHEIRO

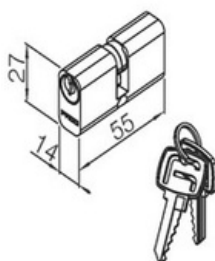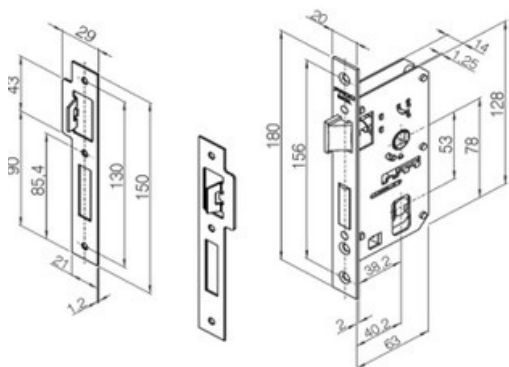

Cilindro Tradicional 55M

- Aplicação para porta externa
- Furação para cilindro Tradicional para porta externa
- Broca de 40mm
- Trinco para porta de giro
- Testa fixa
- Grau de segurança: Muito Alta
- Frequência de uso: Intenso

MÁQUINA 45MM SERRALHEIRO TRADICIONAL

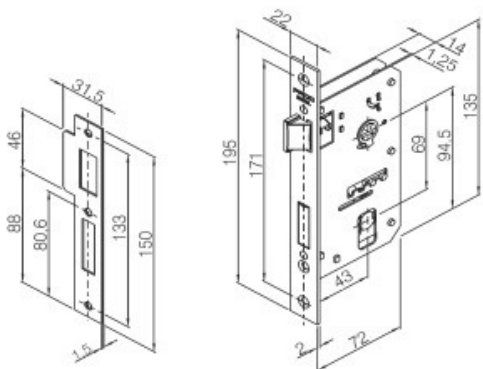


Cilindro Tradicional 55M

- Aplicação para porta externa
- Furação para cilindro Tradicional para porta externa
- Broca de 45mm
- Trinco para porta de giro
- Grau de segurança: Alta
- Frequência de uso: Intenso

MODELOS


MÁQUINAS

MÁQUINA DE 55MM ALTA SEGURANÇA MULTIPONTO

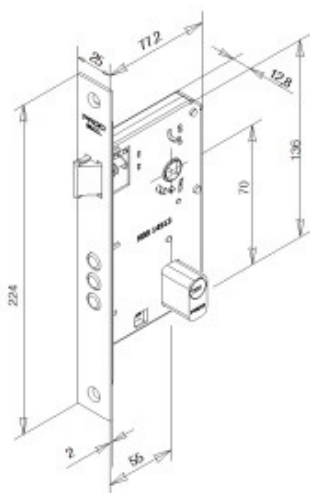

- Aplicação para porta externa
- Furação para cilindro Multiponto
- Broca de 55mm
- Trinco para porta de giro
- Três pinos com 10mm de diâmetro
- Grau de segurança: Máximo
- Frequência de uso: Intenso

MÁQUINA 55MM ALTA SEGURANÇA EURO

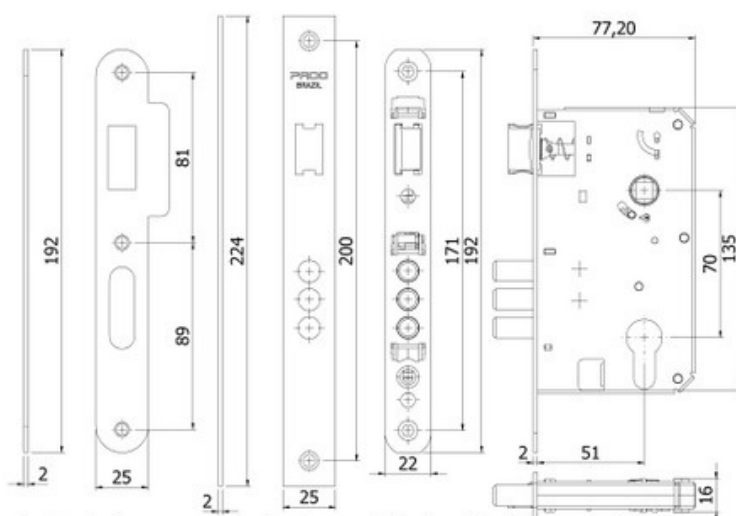


- Aplicação para porta externa
- Furação para cilindro Euro
- Broca de 55mm
- Trinco para porta de giro
- Três pinos com 10mm de diâmetro
- Grau de segurança: Máximo
- Frequência de uso: Intenso

MODELOS


MÁQUINAS

MÁQUINA 55MM ALTA SEGURANÇA ROLETE MAGNÉTICO EURO

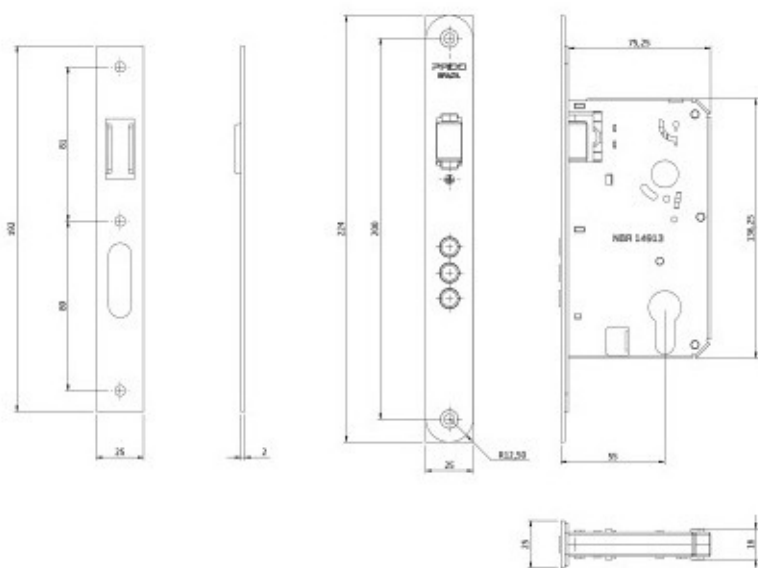

- Aplicação para porta externa e pivotante
- Furação para cilindro Euro para porta externa
- Broca de 55mm
- Rolete Magnético
- Três pinos com 10mm de diâmetro
- Grau de segurança: Máximo
- Frequência de uso: Intenso

MÁQUINA 55MM ROLETE ALTA SEGURANÇA EURO

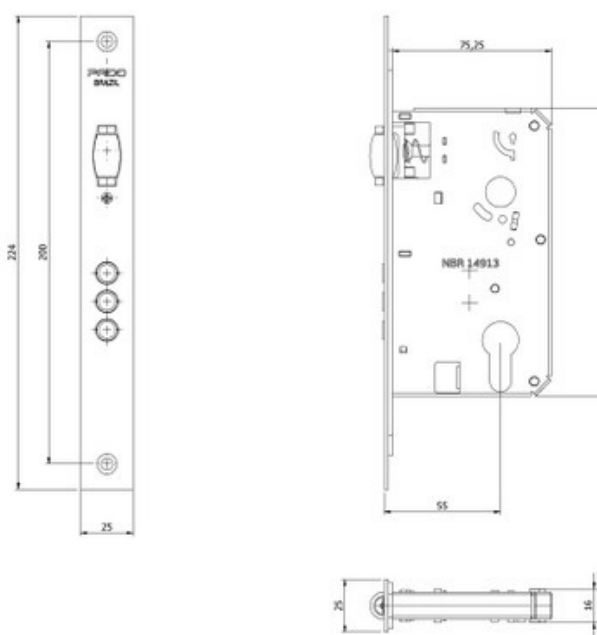


- Aplicação para porta externa pivotante
- Acompanha cilindro Euro
- Furação para cilindro Euro
- Broca de 55mm
- Utiliza Rolete magnético
- Aplicação para porta pivotante
- Grau de segurança: Máxima
- Frequência de uso: Intenso

MODELOS


MÁQUINAS

MÁQUINA 70MM ALTA SEGURANÇA CILINDRO TRADICIONAL

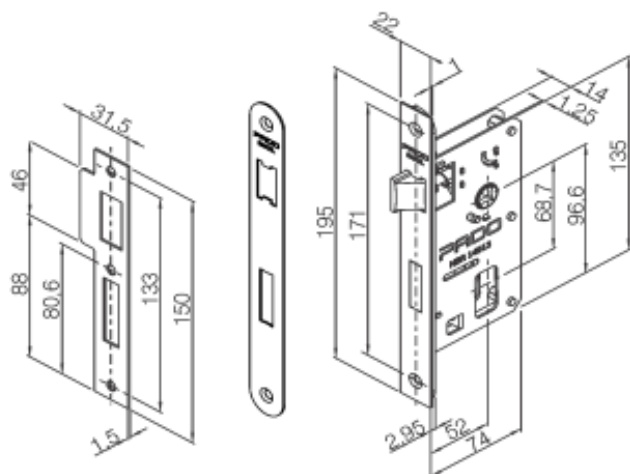

- Aplicação para porta Interna/Externa/Banho
- Furação para cilindro tradicional de 55, 74 ou 90mm.
- Broca de 70mm
- Disponível na versão Rolete
- Alta segurança
- Grau de segurança: Máxima
- Frequência de uso: Intenso

MÁQUINA 55ME CILINDRO TRADICIONAL

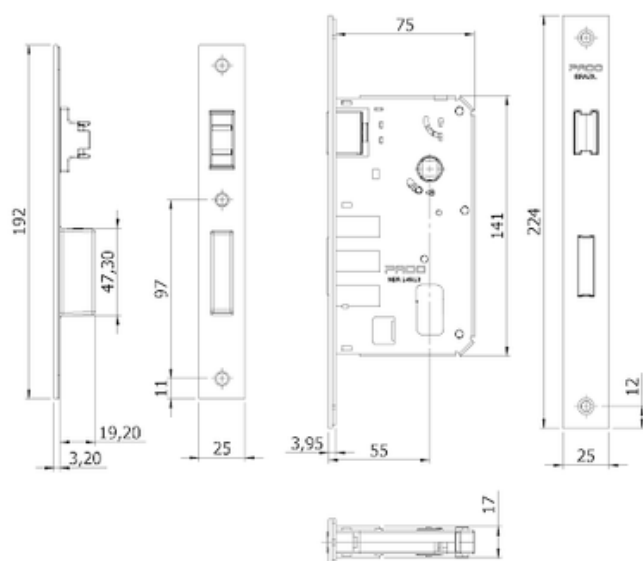

- Aplicação para porta Externa/Banho
- Furação para cilindro tradicional de 55, 74 ou 90mm.
- Broca de 55mm
- Grau de segurança: Máxima
- Frequência de uso: Intenso
- Trinco em ABS